



**RUBI**



**CATÁLOGO 2024**

**DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN  
PARA CADA TRABAJO**



## 00. Sobre RUBI GRUP

04 Introducción

## 01. Corte manual de la cerámica

26 Cortadoras manuales para cerámica

58 Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales

## 02. Slab System

68 Corte

76 Manipulación

87 Instalación

## 03. Corte eléctrico de la cerámica

98 Cortadoras e ingleteadoras eléctricas

120 Cortadora circular, biseladora y aspiradora

## 04. Disco diamante

132 Discos diamante corte seco

139 Discos diamante corte húmedo

## 05. Perforación

148 Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales

## 06. Desbaste y pulido

162 Muelas y discos de desbaste

168 Discos y tacos para pulido

<b>07.</b>	<b>Mezclado</b>
<b>172</b>	Mezcladores eléctricos
<b>180</b>	Varillas mezcladoras
<b>08.</b>	<b>Herramientas para la colocación y acabado de la cerámica</b>
<b>190</b>	Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas
<b>206</b>	Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado
<b>214</b>	Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas
<b>09.</b>	<b>Accesorios para la colocación y acabado de la cerámica</b>
<b>222</b>	Medición y reglaje
<b>224</b>	Crucetas
<b>230</b>	Sistemas de nivelación
<b>10.</b>	<b>Bajantes de escombros, cubos y capazos</b>
<b>238</b>	Bajantes para escombros
<b>240</b>	Productos de plástico para la construcción
<b>11.</b>	<b>Equipamiento de seguridad</b>
<b>246</b>	Equipo personal para el profesional de la construcción
<b>12.</b>	<b>Accesorios de limpieza y mantenimiento</b>
<b>252</b>	Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica
<b>13.</b>	<b>Palbox y expositores</b>
<b>260</b>	Palbox y expositores
<b>269</b>	Índice por referencias





# DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

En RUBI Group, somos expertos en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas revolucionarias para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica. Nuestra dedicación implacable a la excelencia nos ha posicionado como líderes indiscutibles en el sector. Cada producto que creamos es fruto de nuestra pasión por la innovación y nuestro firme compromiso con la calidad.


Con la invención de la primera cortadora de mosaico hidráulico de la historia inventada y patentada por los hermanos Boada en 1951, en RUBI hemos trabajado siempre con una misión clara: facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción aportando la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica.

De esta manera, colocando al instalador en el centro de nuestra estrategia, garantizamos que **la innovación, la alta calidad de nuestros productos y la excelencia sean los principios fundamentales en toda nuestra gama de productos**. Hoy en día, la marca RUBI es reconocida por los profesionales más exigentes de la construcción y el diseño en más de 120 países, gracias a nuestra sólida red internacional de filiales y sucursales.

## APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO



# RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

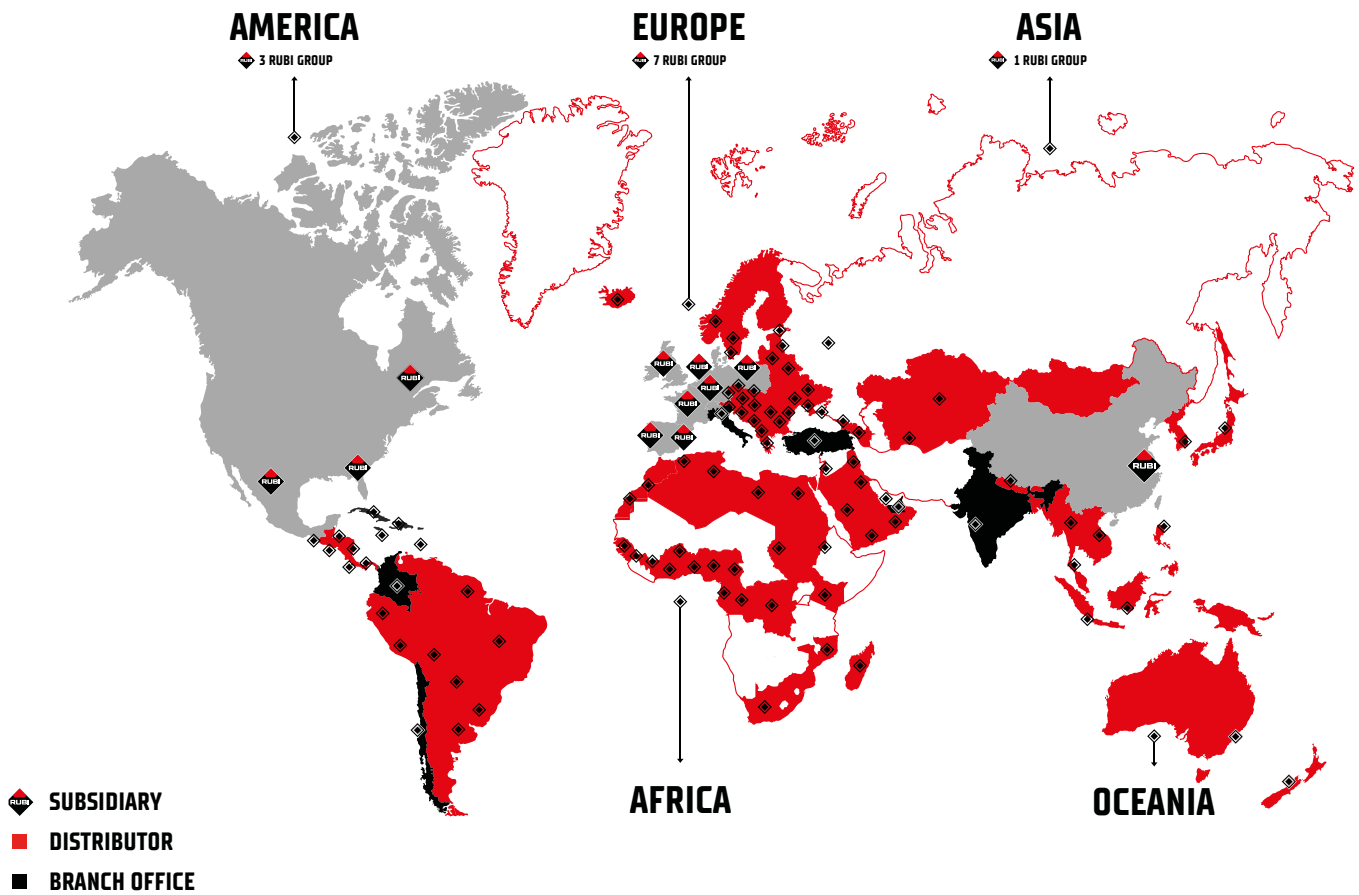

**+600** Personas en el Equipo RUBI

**120** Países con distribución de marca RUBI

**2** Centros de producción y logística

**+100** Distribuidores oficiales

**11** Filiales a nivel internacional

En RUBI Group, nuestro equipo multidisciplinario está altamente capacitado y se mantiene en constante formación. Estamos firmemente comprometidos/as con la excelencia, el respeto y la pasión, valores fundamentales que guían nuestras acciones día a día.

Nuestro equipo está compuesto por más de 600 profesionales distribuidos en 11 filiales y 9 sucursales en todo el mundo. Nuestra experiencia y conocimiento nos respaldan para brindar soluciones de calidad a nivel internacional.



# BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

## COMPROMISO RUBI BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

En RUBI Group nos guiamos por nuestro propósito corporativo “Better Professionals. Better Places” (Mejores profesionales. Mejores espacios) que refleja nuestro enfoque en dos aspectos fundamentales, mejorando la calidad y el desempeño de nuestra industria: los profesionales cuyo talento es reconocido por todos y los espacios que transforman con su creatividad.

Nos esforzamos por cambiar el futuro, siendo líderes en la formación de profesionales excepcionales y contribuyendo en la construcción de lugares excepcionales, en beneficio de un mundo mejor.



Formación para estudiantes de la construcción en el centro de aprendizaje BTP CFA en Antibes, Francia.

## ODS, POR UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO

Nuestro compromiso se enfoca en un desarrollo sostenible que se enmarca en nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en la que abarcamos las tres áreas fundamentales de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica.

Para ello, nos basamos en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el periodo 2015–2030, los cuales nos guían en nuestro camino hacia un futuro con enfoque en la sostenibilidad.



Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de viviendas para personas vulnerables en Anantapur, India.



Creemos firmemente que las políticas medioambientales y de sostenibilidad social y económica, son responsabilidad de todo el equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible, podemos seguir creciendo y colaborando de manera significativa con la sociedad y nuestro entorno.

# JUNTOS/AS CONSTRUIMOS UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS.



Limpieza de playas en Florida realizada por el equipo de RUBI Tools USA.



En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.

El Equipo RUBI está formado por más de 600 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde RUBI Group tiene presencia a nivel mundial.

## **NUESTRO DÍA A DÍA SE DESARROLLA SIEMPRE BAJO LOS 3 VALORES DE RUBI**







## EXCELENCIA


La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.

## RESPECTO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders , nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

## PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.



# RUBI ACADEMY

## LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La RUBI Academy es un proyecto pionero diseñado para profesionalizar y ensalzar el oficio de alicatador, destinado a los profesionales de la cerámica presentes y futuros.

Con más de 70 años de experiencia en la formación y apoyo a instaladores de cerámica, unificamos todas nuestras actividades formativas en un espacio inclusivo y accesible: la RUBI Academy.

La RUBI Academy promueve oportunidades de aprendizaje a través de una amplia gama de eventos formativos a nivel internacional, webinars, tutoriales descargables y contenido audiovisual disponible en nuestra web.

Además de estas acciones formativas, la RUBI Academy respalda iniciativas como la "Beca RUBI", que promueve la especialización en colocación de baldosas entre los jóvenes estudiantes y colabora en eventos formativos orientados a las mujeres en la industria de la construcción o a personas desempleadas que siguen formándose.

La base principal de la RUBI Academy se ubica en nuestras instalaciones de Santa Oliva, donde cuenta con un espacio físico dedicado a la formación. Dispone de un aula para clases teóricas y otro espacio con más de 580 metros cuadrados destinados a la formación práctica.

De esta forma, la RUBI Academy se consolida como un espacio de formación accesible y de calidad, que también sirve como punto de encuentro tanto en el ámbito físico como virtual para profesionales del sector. Valoramos y visibilizamos el oficio de alicatador, acercándolo a las personas y dignificando el importante papel de los instaladores de cerámica en la industria de la construcción.



**SÍGUENOS EN  
NUESTRO  
CANAL DE YOUTUBE  
PARA VISUALIZAR  
TODOS LOS VÍDEOS  
FORMATIVOS**

**4** EDUCACIÓN  
DE CALIDAD



**8** TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO



**17** ALIANZAS PARA  
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS







# PLANTAS PRODUCTIVAS

RUBI Group cuenta con 2 centros de producción en Santa Oliva (Tarragona, España) y Suzhou (China), lo que se traduce en más de 120.000 m<sup>2</sup> de instalaciones en todo el mundo.

El centro principal de producción y logística en Santa Oliva (Tarragona, España) ocupa una superficie de 27.000m<sup>2</sup> y está dotado con la más avanzada tecnología en gestión logística. Además, con el innovador centro de SRT (Suzhou, China) se garantiza la disponibilidad de stock de nuestros productos en las distintas áreas geográficas en las que RUBI opera, cumpliendo con exigentes ratios de nivel de servicio. Ambos centros productivos, también están equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximo los plazos de entrega.



## SHOWROOMS EN FILIALES

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecer soluciones adaptadas a las características de cada mercado. Además, en varias de ellas, incluyendo nuestras oficinas centrales, disponemos de modernos showrooms que exhiben nuestros últimos lanzamientos al mercado. Ofrecemos, de esta forma, una experiencia actualizada e innovadora a nuestros clientes y usuarios, mostrando cómo los productos RUBI satisfacen las necesidades del alicatador en línea con las nuevas tendencias de la industria cerámica.



Showroom en las instalaciones de RUBI Portugal

## MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951, en el Equipo RUBI nos hemos dedicado apasionadamente a profesionalizar los oficios de la construcción. Como reflejo de nuestro compromiso, en 2003 inauguramos el Museo Corporativo "Las herramientas de la construcción" en nuestras instalaciones principales de Santa Oliva, Tarragona. El museo está abierto a clientes, profesionales y estudiantes, brindándoles una experiencia educativa única. Podrán explorar nuestra colección histórica de herramientas de construcción RUBI y poner a prueba sus habilidades en el corte y colocación de cerámica.

LA HISTORIA Y LA  
INNOVACIÓN SE UNEN  
PARA IMPULSAR EL  
CRECIMIENTO Y LA  
EXCELENCIA EN EL  
SECTOR.



## SERVICIO POSTVENTA

El equipo de servicio postventa de RUBI Group, conjuntamente con nuestra extensa red internacional de servicios técnicos oficiales, gestionamos diariamente de la forma más eficiente las incidencias, dudas y necesidades de nuestros clientes y profesionales del corte y la colocación de cerámica.

En RUBI Group, lideramos el mercado con altos y rápidos ratios de respuesta, obteniendo así una excepcional satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo. Garantizamos un rendimiento superior en nuestras herramientas, brindando una experiencia de compra duradera y satisfactoria con un servicio al cliente impecable.

Ponemos a vuestra disposición diferentes vías de contacto:



[rubi.com](http://rubi.com)



[aftersales@rubi.com](mailto:aftersales@rubi.com)



+34 936 80 65 00





# RUBI CLUB

El miembro del RUBI CLUB está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

**¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!**



**RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS**



**EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE**



**ACCEDE A PROMOCIONES EXCLUSIVAS**



**RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS**



**DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO**



**PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS**







# RUBI CLUB



## LA APP QUE PREMIA TU CONFIANZA EN NOSOTROS

Recupera dinero en  
todas tus compras

**DESCÁRGATE  
LA APP Y  
EMPIEZA A  
DISFRUTAR  
DE TODAS  
LAS VENTAJAS**



**DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS**

Escanea el código QR o encuétrala en las tiendas de aplicaciones



# INNOVACIÓN Y CALIDAD



En RUBI, la innovación y la calidad son pilares fundamentales en todo lo que hacemos: desde la concepción del diseño, pasando por la fase de producción, hasta finalmente reflejarse en nuestros productos. Nos enorgullece ofrecer soluciones que permiten al profesional de la cerámica realizar su trabajo con creatividad y atención a los detalles, obteniendo resultados óptimos y de máxima calidad

## LIDERAZGO TECNOLÓGICO

**119** Productos patentados

**119** Productos protegidos con diseño industrial





## LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

## LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

## LA GARANTÍA

Ofrecemos una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

## LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.



# ALIANZA CON CAS

RUBI & CAS trabajamos para ofrecer al profesional herramientas con batería para la instalación de cerámica con total libertad de movimiento. Las baterías CAS son compatibles con más de 35 marcas y más de 300 productos, por lo que es una solución de bajo coste y alto rendimiento para los alicatadores. Desde RUBI, hemos creado y lanzado al mercado 4 productos innovadores y revolucionarios con esta tecnología líder.

**MIXER**  
**RUBIMIX E-10**  
**ENERGY**

**18V**



- Brushless Motor High efficiency
- Light
- Ergonomic Resistance
- FAST-IN included

**THUMPING SYSTEM**  
**QUAKE**  
**ENERGY**

**18V**



- Stepless speed 0-10000r/min
- Highly ergonomic
- Bimaterial handles
- Reliable suction force
- Light

**18V** Batería CAS Li-Power 18V compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

**THUMPING SYSTEM**  
**RUBI TRILLER**  
**ENERGY**

**12V**



- 3-100 mm  
1/8"-3 15/16"
- 4,8 Kg  
11 lb
- Vibration speed regulator

**SUCTION CUP**  
**OCTO-PLUS**  
**ENERGY**

**12V**



- \* Max. 150 kg · 331 lb
- Bi-material handle
- Pressure sensor
- Ergonomic
- LED indicator

**12V** Batería CAS Li-Power 12V compatible con las herramientas con batería de 12V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

# BATERÍAS CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH



## Herramientas a batería para instaladores de baldosas

**1 COMPATIBLE CON MÁS DE 35 MARCAS Y MÁS DE 300 PRODUCTOS**

**2 LIBERTAD DE MOVIMIENTO**



Ahorrar tiempo



1 paquete de batería para muchas marcas



Ahorrar dinero



Ahorrar recursos



El mayor sistema de paquete de baterías de varios fabricantes



100% compatible

## Compatibilidad baterías cas



18 V 5.2 Ah	✓	✓	✗	✗
18 V 2.0 Ah	✓	✓	✗	✗
12 V 2.0 Ah	✗	✗	✓	✓
12 V 4.0 Ah	✗	✗	✓	✓

El cargador es **compatible** con todas las baterías.



# THE RUBI EXPERIENCE

## 5 PASOS HACIA LA EXCELENCIA

RUBI garantiza la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin en cada fase del proceso de instalación cerámica.

Esta señalización básica en toda nuestra gama de productos ayuda al profesional a encontrar la herramienta más adecuada para la tarea en cuestión, proporcionando una solución clara y visual.

Nuestro portfolio se encuentra ahora organizado en estas 5 categorías, que han sido definidas teniendo en cuenta el testimonio de nuestros clientes sobre su propio proceso de trabajo, en los más de 120 países donde operamos.

¡Descubre la RUBI Experience!



## 1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



## 2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



## 3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



## 4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



## 5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.





# **CORTE MANUAL**

## **DE LA CERÁMICA**

---


Cortadoras manuales para cerámica  
Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales








# TABLA DE SELECCIÓN



Ajustable desde 0°-45°



Fijo 0°/45°

			MAX	
			cm	inch
<b>PREMIUM</b>	●●● Intensivo	TZ	85, 102, 130, 155, 180	33 3/16, 40 3/16, 51 3/16, 61 1/16, 70 3/16
		TX-MAX	71, 102, 125	27 13/16, 40 3/16, 49 3/16
<b>SUPERPRO</b>	●●● Intensivo	TP-S / TP-T	66, 75, 93, 125	26, 29 1/2, 36 5/8, 49 3/16
		TR-MAGNET	60, 71	23 5/8, 27 13/16
<b>PROFESIONAL</b>	●●● Profesional	HIT PLUS RS	160	63
		HIT PLUS	120, 160, 180	47 1/4, 63, 70 3/8
		HIT N	85, 100, 120	33 3/16, 39 3/8, 47 1/4
		TS MAX	43, 57, 66, 75	16 15/16, 22 3/16, 26, 29 1/2
		SPEED MAGNET	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
<b>PRO</b>	●●● Profesional	SPEED N	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
		FAST	65, 85	25 3/16, 33 3/16
		STAR PLATINUM	51, 63	20 3/16, 24 13/16
		STAR	42, 51, 63	16 3/16, 20 3/16, 24 13/16
	●●● Ocasional	PRACTIC	51, 61	20 3/16, 24 3/16
	BASIC	60	24	



kg	lb		mm	inch	AZULEJO	GRES	PORCELÁNICO
1500	3306.93	Ajustable	21*	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	○	○	○
1200	2645.54		21*	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	○	○	○
1000	2204.62		20*	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	○	○	○
800	1763.7		15	5/ <sub>16</sub>	○	○	○
900	1984.16	Fijo	18	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	○	○	○
					○	○	○
800	1763.7		15	5/ <sub>16</sub>	○	○	○
					○	○	○
			15	5/ <sub>16</sub>	○	○	
					○	○	
			12	3/ <sub>8</sub>	○	○	
					○	○	
			10	3/ <sub>8</sub>	○	○	
					○		

TZ

**MÁXIMA POTENCIA EN LA CORTADORA MÁS AVANZADA DEL MERCADO.**

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.




Categoría


  
**PREMIUM**

Uso


  
**INTENSIVO**

Material


  
**PORCELÁNICO**

1500 kg


  
**POTENCIA**


21 mm



1500 kg

PURE  
POWER

PATENTED



- **Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.**
- **Movimiento del cabezal más suave y preciso.**
- **Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos\*.**
- **Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.**
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800:
  - La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.



	REF.							
<b>TZ-850</b>	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	1	12
<b>TZ-1020</b>	17951		102 cm	70x70 cm				
<b>TZ-1300</b>	17953		130 cm	90x90 cm				
<b>TZ-1550</b>	17954		155 cm	110x110 cm				
<b>TZ-1800</b>	17924		180 cm	120x120 cm				

\*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento

## TX-MAX

**CORTADORA MANUAL PROFESIONAL CON SEPARADOR MULTIPUNTO DE ALTAS PRESTACIONES.**

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



Categoría

**PREMIUM**

Uso

**INTENSIVO**

Material

**PORCELÁNICO**

1200 kg

**POTENCIA**

21 mm



1200 kg

**PATENTED**

- **Alta precisión en el rayado.**
- **Gran eficiencia de todo el sistema.**
- **Componentes reforzados. Alta robustez.**
- **Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.**
- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodeles plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



	REF.								
<b>TX-710 MAX</b>	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
<b>TX-1020 MAX</b>	17915		102 cm	70x70 cm			19,4 kg		
<b>TX-1250 MAX</b>	17921		125 cm	85x85 cm			26 kg		

\*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento



## TP-S

**CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.**  
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.




Categoría

  
**SUPERPRO**

Uso

  
**INTENSIVO**

Material

  
**PORCELÁNICO**
  
**MONOGUÍA**


- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaterial RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).





	REF.							
TP-66 S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	75 cm	53x53 cm					
TP-102 S	11900	102 cm	70x70 cm					
TP-125 S	11973	125 cm	85x85 cm					

\*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980  
Kit mantenimiento

## TP-T

**CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.**  
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.




Categoría


  
SUPERPRO

Uso


  
INTENSIVO

Material


  
PORCELÁNICO


  
MONOGUÍA


- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.)\*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



	REF.							
TP-66 T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	75 cm	53x53 cm			12 kg		
TP-102 T	11901	102 cm	70x70 cm			16,4 kg		
TP-125 T	11974	125 cm	85x85 cm			23 kg		

\*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980  
Kit mantenimiento

# TR-MAGNET

**IDEAL PARA EL CORTE EN DIAGONAL, CON ESCUADRA GIRATORIA DE GRAN PRECISIÓN.**  
Para el corte intensivo de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría


**SUPERPRO**

Uso


**INTENSIVO**

Material


**PORCELÁNICO**

**ESCUADRA GIRATORIA**


- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.								
TR-600 MAGNET	17905	✓	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906		71 cm	50x50 cm			15,5 kg	1	15

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento



# HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

## CORTADORA DE CERÁMICA ROBUSTA Y PRECISA, PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría



  
**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL**

Material


  
**PORCELÁNICO**

900 kg


  
**POTENCIA**


- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.**
- **Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.**
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodil de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- La versión RS incluye escuadra reforzada con fijación magnet.
- Las versiones de longitud 1600 incluyen ruedas para facilitar el transporte.
- La bolsa tanto para la opción 1200, 1600 y 1800 incluye ruedas.



**NEW!**



HIT PLUS



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.									
<b>HIT-1200 PLUS CON BOLSA</b>	27902	√	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg	20,5 kg	25,4 kg	1	24
<b>HIT-1600 PLUS RS CON BOLSA</b>	27903		160 cm	113x113 cm			27 kg	32,5 kg		16
<b>HIT-1200 PLUS</b>	27900	-	120 cm	85x85 cm			21,9 kg	25,6 kg		24
<b>HIT-1600 PLUS</b>	27909		160 cm	100x100 cm			22 kg	- kg		16
<b>HIT-1600 PLUS RS</b>	27901			113x113 cm			27 kg	12		
<b>HIT-1800 PLUS</b>	27916		180 cm	127x127 cm			27,26 kg			

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento

## HIT-N

**ROBUSTA Y PRECISA, PARA BALDOSAS DE GRAN FORMATO.**

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría



  
**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL**

Material


  
**PORCELÁNICO**

800 kg


  
**POTENCIA**


- **Con separador móvil de altas prestaciones.**
- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor suavidad y confort durante el rayado.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura para una mayor rigidez y capacidad de corte.**
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 20 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Guías fijadas con bridas, dando una mayor rigidez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8,10, 18 y 22mm.)
- Incluye rodil de 22mm.





**NEW!**



**3+1**  
YEARS WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.									
<b>HIT-1000 N CON BOLSA</b>	26999	√	100 cm	70x70 cm	3-15 mm	800 kg	12,47 kg	14 kg	1	24
<b>HIT-1200 N CON BOLSA</b>	26962		120 cm	85x85 cm			15,02 kg	16,2 kg		
<b>HIT-850 N</b>	26963	85 cm	60x60 cm	11,20 kg			- kg			
<b>HIT-1000 N</b>	26992	-	100 cm	70x70 cm				12,47 kg		
<b>HIT-1200 N</b>	26961	120 cm	85x85 cm	14,15 kg						

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento

## TS-MAX

**LA AUTÉNTICA Y ORIGINAL: LIGERA, FUNCIONAL Y CON UN SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.**

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría

**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL**

Material

**GRES ESMALTADO**



**MONOPUNTO**



- **Sistema progresivo de separación SMART POWER , se adapta a cada tipo de material.**
- **Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.**
- **Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.**
- **Mangos ergonómicos. Máximo confort.**
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.



	REF.								
<b>TS-43 MAX</b>	18920	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
<b>TS-57 MAX</b>	18921		57 cm	40x40 cm			9,9 kg		20
<b>TS-66 MAX</b>	18922		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
<b>TS-75 MAX</b>	18923		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		
<b>TS-43 MAX (BASE GRIS)</b>	18972		43 cm	30x30 cm			8,8 kg		
<b>TS-66 MAX (BASE GRIS)</b>	18974		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
<b>TS-75 MAX (BASE GRIS)</b>	18975		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		

ACCESORIOS




REF. 18980  
Kit mantenimiento

# SPEED-MAGNET

## PARA TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

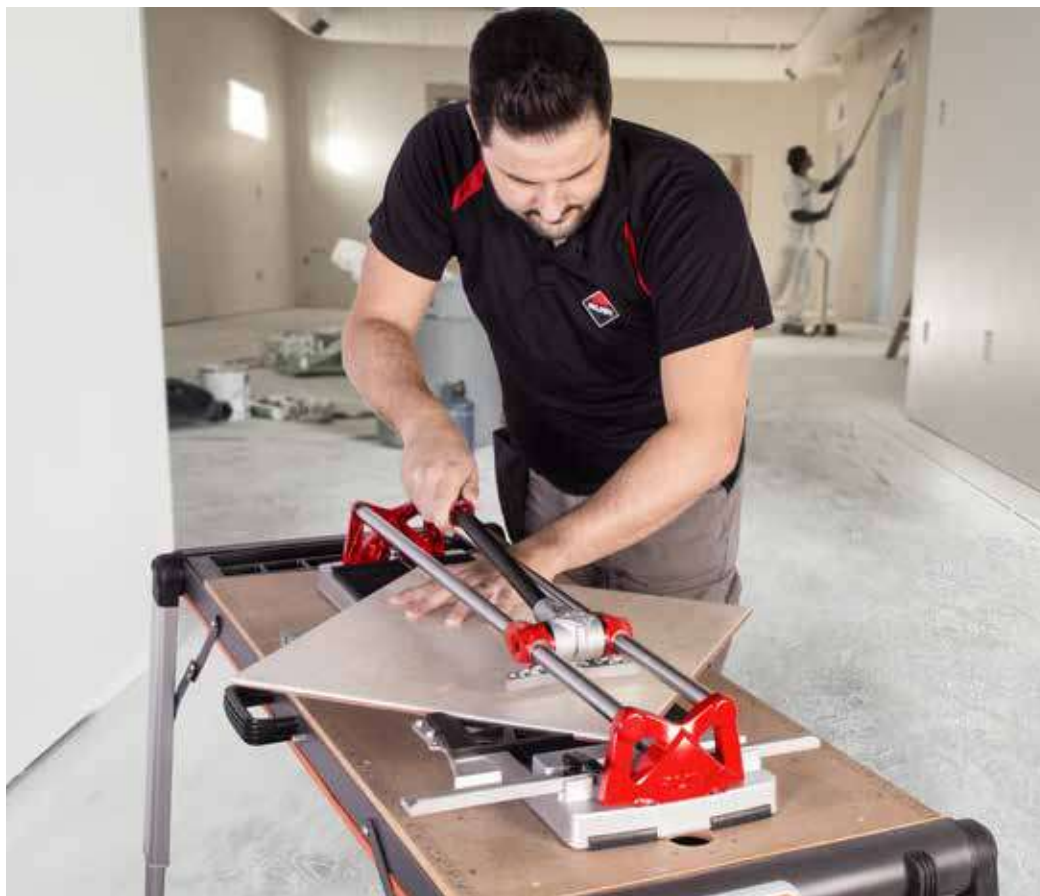

Categoría

**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL**

Material

**GRES ESMALTADO**



**LIGERO**



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
  - Suplemento base de aluminio.



	REF.										
<b>SPEED-62 MAGNET CON MALETA</b>	14988	✓	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24	
<b>SPEED-72 MAGNET CON MALETA</b>	14989		72 cm	51x51 cm			9,5 kg	13,6 kg		1	18
<b>SPEED-92 MAGNET CON MALETA</b>	14990		92 cm	65x65 cm			12 kg	16,8 kg	30		
<b>SPEED-62 MAGNET</b>	14980	-	62 cm	44x44 cm			8 kg	- kg	2	1	35
<b>SPEED-72 MAGNET</b>	14981		72 cm	51x51 cm			9,5 kg				28
<b>SPEED-92 MAGNET</b>	14982		92 cm	65x65 cm			12 kg				

**ACCESORIOS**

**REF. 18980**  
Kit mantenimiento

# SPEED-N

## LA CORTADORA MÁS VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Categoría



PRO

Uso



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



ROBUSTEZ



15 mm



- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez.**
- **Ligera y fácil de transportar.**
- Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 8 mm. SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
  - Suplemento base de aluminio.



	REF.								
<b>SPEED-62 N CON MALETA</b>	14985	√	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
<b>SPEED-72 N CON MALETA</b>	14986		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg		18
<b>SPEED-92 N CON MALETA</b>	14987		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg	1	
<b>SPEED-62 N</b>	14975	-	62 cm	44x44 cm		7 kg	10,6 kg	2	30
<b>SPEED-72 N</b>	14976		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg	1	40
<b>SPEED-92 N</b>	14977		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg		28

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento

FAST

**CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.**

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Category

PRO

Use

●●○

PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO

POLIVALENCIA



12 mm



OPTIONAL



PROTECTED DESIGN

- **Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.**
- **Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.**
- **Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.**
- **Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.**
- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.





	REF.								
<b>FAST-85 CON BOLSA</b>	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
<b>FAST-65</b>	13940	-	65 cm	45x45 cm		6,3 kg	- kg	4	48
<b>FAST-85</b>	13941	-	85 cm	60x60 cm		7,5 kg		2	32

ACCESORIOS



REF. 18980  
Kit mantenimiento



# STAR PLATINUM

## CORTADOR MANUAL LIGERO Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Category



PRO

Use



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



LIGERO



12 mm



- **Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.**
- **Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.**
- **Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.**
- **Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.**
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.								
<b>STAR-63 PLATINUM CON MALETA</b>	15904	√	63 cm	45X45 cm		4,39 kg	6,04 kg	4	
<b>STAR-51 PLATINUM</b>	15901	-	51 cm	36X36 cm	12 mm	3,76 kg	- kg	6	1
<b>STAR-63 PLATINUM</b>	15902		63 cm	45X45 cm		4,39 kg			

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento



## STAR

**CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.**

Para el corte ocasional de gres y azulejo, gres porcelánico.



Category



PRO

Use



OCASIONAL

Material



GRES ESMALTADO



FIABILIDAD



12 mm

PROTECTED  
DESIGN

- **Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.**
- **Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.**
- **Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.**
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.



	REF.								
<b>STAR-42 CON MALETA</b>	14946	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
<b>STAR-51 CON MALETA</b>	14947		51 cm	36x36 cm		3,7 kg	5,6 kg		
<b>STAR-63 CON MALETA</b>	14948		63 cm	45x45 cm		4,3 kg	6,5 kg		
<b>STAR-42</b>	14943	-	42 cm	30x30 cm		3,4 kg	-	6	72
<b>STAR-51</b>	14944		51 cm	36x36 cm		3,7 kg			
<b>STAR-63</b>	14945		63 cm	45x45 cm		4,3 kg			

ACCESORIOS



REF. 18980  
Kit mantenimiento

# PRACTIC

**IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.**  
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



Category



**PRO**

Use



**OCASIONAL**


Material



**GRES ESMALTADO**



**LIGERO**



- Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.
- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
<b>PRACTIC-51</b>	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
<b>PRACTIC-61</b>	24985	61 cm	43x43 cm		4,9 kg		

**ACCESORIOS**



**REF. 18980**  
Kit mantenimiento



# BASIC

**IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.**  
Para el corte ocasional de azulejo.



Category  
**PRO**

Use  
●○○  
**OCASIONAL**

Material  
  
**AZULEJO**



- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.






	REF.						
<b>BASIC-60</b>	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72

**ACCESORIOS**

**REF. 18980**  
Kit mantenimiento



# TABLA DE USO DE RODELES

SUPERFICIE DE BALDOSA	DUREZA DE LA CERÁMICA			
	AZULEJO BIII	GRES BIIa - BIIIb	PORCELÁNICO BIIa	GRES RÚSTICO AI - Alla - AIIb - AIII
 <p>Liso pulido</p>	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver		6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver	
 <p>Liso Mate</p>	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme
 <p>Rugoso</p>	8 mm • ⅝" Silver/Endure* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Extreme
 <p>Muy Rugoso</p>	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*
 <p>Estructurado (Texturizado)</p>	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*

\* Recomendado





	△ PRO								△ SUPERPRO				△ PREMIUM			
	SILVER								GOLD		ENDURE		EXTREME			
	Refs:	1945	1958	1959	1946	1991	1960	1950	1992	1949	1993	1906	1903	1901	1907	1900
Ø mm:	6	8	8	10	10	14	18	18	10	10	8	8	22	22	22	
Ø inch:	¼	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	¾	¾	⅜	⅜	⅝	⅝	⅞	⅞	⅞	
			PLUS		PLUS			PLUS		PLUS		PLUS			PLUS	
△ PREMIUM ●●● Intensivo	TZ			○					○				○			○
	TX MAX			○					○				○			○
△ SUPERPRO ●●● Profesional	TP												○			
	TR MAGNET	○	○		○				○			○			○	
	HIT PLUS RS	○	○		○				○			○			○	
	HIT PLUS	○	○		○				○			○			○	
	HIT N	○	○		○				○			○			○	
	TS MAX	○	○		○				○			○			○	
	SPEED MAGNET	○	○		○				○			○			○	
△ PRO ●●● Ocasional	SPEED N	○	○		○				○			○				
	FAST	○	○		○				○			○				
	STAR PLATINUM	○	○		○				○			○				
	STAR	○	○		○				○			○				
	PRACTIC	○	○		○				○			○				
	BASIC							○								

■ Incluido

# RODELES PARA CORTADORAS PREMIUM

• **RODELES PLUS PARA LAS CORTADORAS PROFESIONALES TZ Y TX-MAX.**

**NEW  
PATENT  
NEW  
GEOMETRY**



PRO

SILVER



## RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER	01959	10	3600
---------------------------	-------	----	------

SUPERPRO

ENDURE



## RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	10	
---------------------------	-------	----	--

PRO

SILVER



## RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER	01991	10	3600
----------------------------	-------	----	------

SUPERPRO

GOLD



## RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD	01993	10	3600
--------------------------	-------	----	------

PRO

SILVER



## RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER	01992	10	3600
----------------------------	-------	----	------

 PREMIUM

 EXTREME
**RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

01900

10

-

## RULINAS PARA CORTADORAS SUPERPRO

- RULINAS ADAPTABLES A LAS CORTADORAS PROFESIONALES TP Y TQ


 PREMIUM

 EXTREME
**RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ**

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ

01901

5



## RODELES PARA CORTADORAS SUPERPRO

• PARA LAS GAMAS DE CORTADORAS TR-MAGNET, HIT-PLUS, HIT-N, TS-MAX Y SPEED-MAGNET

**NEW  
PATENT  
NEW  
GEOMETRY**



PRO

SILVER

### RODEL Ø 6 MM. SILVER



- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4600
----------------------	-------	----	------

PRO

SILVER

### RODEL Ø 8 MM. SILVER



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4600
----------------------	-------	----	------

SUPERPRO

ENDURE

### RODEL Ø 8 MM. ENDURE



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	5	
----------------------	-------	---	--

PRO

SILVER

### RODEL Ø 10 MM. SILVER



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	10	4600
-----------------------	-------	----	------

SUPERPRO

GOLD

### RODEL Ø 10 MM. GOLD



- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 10 MM. GOLD	01949	10	4600
---------------------	-------	----	------



**PRO SILVER**



**RODEL Ø 18 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

	REF.		
<b>RODEL Ø 18 MM. SILVER</b>	01950	10	3600

**PREMIUM EXTREME**



**RODEL Ø 22 MM EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.	
<b>RODEL Ø 22 MM EXTREME</b>	01907	5

**PRO SILVER**



**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
<b>JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER</b>	01947	10	3600

**PRO SILVER**



**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
<b>JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER</b>	01948	10	3600



## KITS DE RODELES

- KITS DE RODELES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON CAJA GUARDA-RODELES.



PRO

SILVER

### KIT RODELES 2



- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de  $\varnothing$  6,  $\varnothing$  8,  $\varnothing$  10 y  $\varnothing$  18 mm (2 unidades) SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF.		
KIT RODELES 2	01996	5	450

## RODELES PARA CORTADORAS MANUALES PRO

- SELECCIÓN DE RODELES ADAPTABLES A SPEED-N, FAST, STAR-PLATINUM, STAR Y PRACTIC.

**NEW  
PATENT  
NEW  
GEOMETRY**



PRO

SILVER

### RODEL $\varnothing$ 6 MM. SILVER



- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL $\varnothing$ 6 MM. SILVER	01945	10	4600

PRO

SILVER

### RODEL $\varnothing$ 8 MM. SILVER



- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL $\varnothing$ 8 MM. SILVER	01958	10	4600

 **SUPERPRO**
**ENDURE****RODEL Ø 8 MM. ENDURE**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.

**RODEL Ø 8 MM. ENDURE**

01906

5

 **PRO**
**SILVER****RODEL Ø 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

REF.

**RODEL Ø 10 MM. SILVER**

01946

10

4600

 **PRO**
**SILVER****JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.

**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

01947

10

3600

 **PRO**
**SILVER****JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración. Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.

**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

01948

10

3600

 **PRO**
**SILVER****RODEL Ø 14 MM. SILVER**

- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

REF.

**RODEL Ø 14 MM. SILVER**

01960

10

4600

## ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

### • TOPES laterales para cortadoras manuales.



#### ◆ SUPERPRO



#### MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF.		
KIT MANTENIMIENTO	18980	8	640

## TENAZAS ESPECIALES

### • GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA. • SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.



#### ◆ SUPERPRO



#### TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

#### ◆ SUPERPRO



#### TENAZA ALICATADOR

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765




**TENAZA PARA CERÁMICA**

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA CERÁMICA

65926

6


**TENAZA PARA MOSAICO**

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA MOSAICO

71970

5

## CORTADORAS MANUALES PARA MATERIALES DE OBRA

- PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE OBRA.



**SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR**

- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

REF.



SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR

70950

2





# SLAB SYSTEM

## CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

---

Corte  
Manipulación  
Instalación



# SLAB CUTTER G3

## SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



Category

PREMIUM

Use

INTENSIVO

PRECISIÓN

ALTA POTENCIA DE RAYADO



- **Sistema con ventosas ajustables integradas en las guías. Ventosas de caucho gris especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.**
- **Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.**
- **Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.**
- **Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.**
- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm con ventosas integradas (2 por guía), 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm y 1 tenaza.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.



	REF.							
<b>SLAB CUTTER G3</b>	16900	√	320 cm	3-10 mm	11 kg	16,2 kg	1	-

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. 16908 Suplemento Guía y Ventosas SLAB CUTTER G3		REF. 54918 Tenaza Slab Breaker
----------------	--	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------------



## SLIM CUTTER G2

### SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



Category


  
**SUPERPRO**

Use

●●○

**PROFESIONAL**

**PRECISIÓN**

**LIGERO**


- **Gran potencia de rayado gracias al nuevo diseño basculante del carro y su fijación sobre las guías reforzadas.**
- **Máxima capacidad de corte de 360 cm (ampliable) gracias a sus guías conectables. Permite el corte de 120 cm con una sola guía.**
- **Perfecta fijación de las guías sobre la pieza a través de las 3 ventosas de caucho natural, aptas para superficies rugosas, con doble punto de anclaje.**
- **Evita roturas de la pieza mediante el sistema de separación progresiva de la tenaza regulable con mango soft-grip. Tenazas y separador 2 en 1.**
- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar.
- Alta durabilidad de la rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y con rodamiento, nos ofrece un mayor rendimiento y una alta calidad en el rayado.
- Fácilmente transportable. Incluye dos prácticas bolsas de transporte reforzadas con compartimentos, asas y una cinta especial para colgar en la espalda. Estas se pueden transportar por separado o juntas mediante un fácil sistema de unión.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, 2 bolsas de transporte y 2 distanciadores.



**NEW!**



**3+2**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.						
<b>SLIM CUTTER G2</b>	23999	✓	360 cm	10 mm	- kg	1	-

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		Cortadora circular TC-125 G2



## CORTE GRAN FORMATO

2  
Cut & Drill

PREMIUM

6-20 mm

POTENCIA

## SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar para el corte de lámina porcelánica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm a 20 mm.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.


REF.



SLAB BREAKER PLUS

18917

1

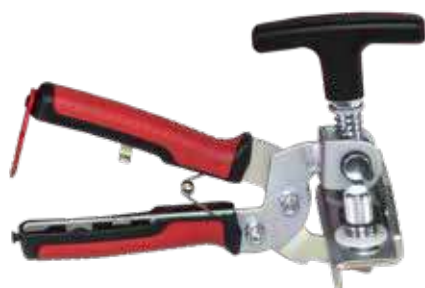

SUPERPRO

3-10 mm

RÁPIDO

## TENAZA SLAB BREAKER

- Tenaza/separador de lámina porcelánica de gran formato de espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.
- Tenazas con empuñadura Soft-grip bi-material con clip para asegurar el cierre de las tenazas.
- Alta potencia de separación.
- Tenazas reforzadas diseñadas para un mayor confort y durabilidad.
- Se puede utilizar como tenaza para espesores delgados o como separador si el espesor o dureza del material lo requiere. Tenaza y separador 2en1.

REF.



TENAZA SLAB BREAKER

54918

1



NEW!

SUPERPRO

## CABEZAL SLIM CUTTER G2

- Carro basculante con mango ergonómico para sistema de corte G2.
- Mejora la fijación sobre las guías.

REF.



CABEZAL SLIM CUTTER G2

27911

1



NEW!

SUPERPRO

## SUPLEMENTO GUÍAS SLIM CUTTER G2

- Guías de aluminio para el sistema G2.

REF.



SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 65 CM.

52948

1

SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 155 CM.

51999





PREMIUM



### SUPLEMENTO GUÍA SLAB CUTTER G3

- Guía de aluminio extrusionado de 112 cm extra.
- Incluye dos ventosas integradas en la guía.

REF.



SUPLEMENTO GUÍA Y VENTOSAS SLAB CUTTER G3	16908	1
---	-------	---

PREMIUM



### RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER	01901	5
--	-------	---

SUPERPRO



NEW!

### CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER G2.
- Necesario el uso de las guías SLIM CUTTER G2.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juego de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco Ø125 y maleta de transporte.

REF.			RPM	W									
TC-125 G2	51951	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1
TC-125 G2 UK	51967												
	51977		110-130V 50-60Hz										
TC-125 G2 USA	51987												

## KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

### CORTADORA CIRCULAR, SUAVE Y PRECISA, IDEAL PARA LÁMINA CERÁMICA.

Para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de porcelánica. Apta para piedra natural y piedra sintetizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



Category


**SUPERPRO**

Use

●●○

**PROFESIONAL****CORTE INGLETE****CORTE SECO Y HÚMEDO**

320 cm



20-25 mm

PROTECTED  
DESIGN

- Incluye juego ventosas aptas para todas superficies para fijar las guías a la pieza.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juegos de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora. Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 Cortadora TC-125, 1 disco Ø125, 2 ventosas de fijación, 2 sarjentos, 2 distanciadores, 1 adaptador de aspirador, 1 maleta y 1 bolsa de transporte. FACILITA el transporte y la manipulación.



**NEW!**



**3+1**  
YEARS WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

	REF.			RPM	W									
<b>TC-125 G2 230V 50/60HZ CORTADORA</b>	51951		220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1	-
<b>TC-125 G2 230V 50/60HZ UK CORTADORA</b>	51967													
<b>TC-125 G2 110V 50/60HZ UK CORTADORA</b>	51977	√	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1	-
<b>TC-125 G2 120V 50/60HZ USA CORTADORA</b>	51987													
<b>GUIAS KIT TC-125 G2</b>	51949													


El kit se compone de una referencia de cortadora más la referencia de guías (Ref.51949).

Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.

ПРИСПОБЛЕНИЯ		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		REF. 54918 Tenaza Slab Breaker		REF. 18934 Slab Trolley
--------------	--	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	----------------------------

# SLAB TRANS HEAVY DUTY N

**TRANSPORTADOR/BASTIDOR RETRÁCTIL PARA LA MANIPULACIÓN DE LÁMINA PORCELÁNICA.**  
Especialmente indicado para la manipulación de láminas porcelánicas de gran espesor.

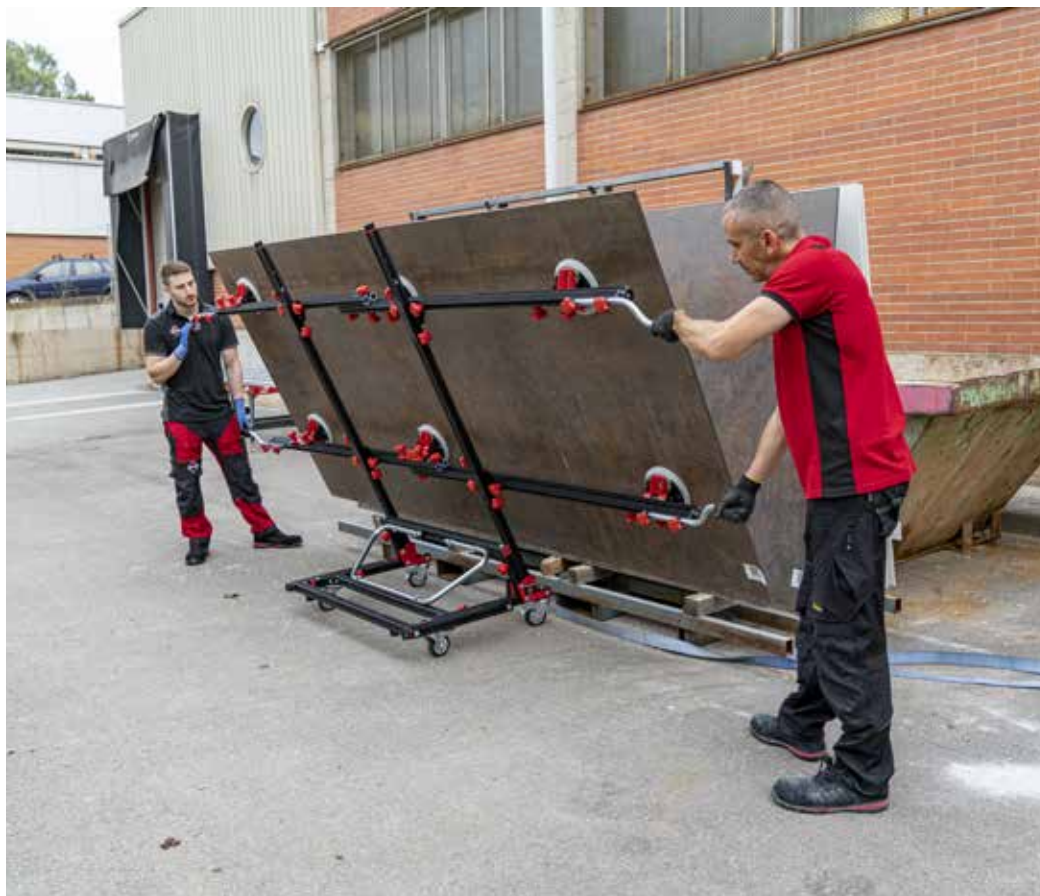

Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



GRAN CAPACIDAD DE CARGA



SEGURIDAD



- **Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.**
- **Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez optima.**
- **Incluye cuatro mangos Soft-Grip retractiles y extraibles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.**
- **Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.**
- Acabado en negro anodizado.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.



	REF.				
<b>SLAB TRANS HEAVY DUTY N</b>	18982	380x170x23,7 cm	35,4 kg	1	1

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ		REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N		REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO		REF. 18934 Slab Trolley





# SLIM EASY TRANS PLUS

PARA TRANSPORTAR LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.



Category  
**SUPERPRO**

Use  
●●○  
**PROFESIONAL**

**FIABILIDAD**

**SEGURIDAD**



- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia óptima de agarre recomendada es de 700 mm (distancia entre mangos).
- Los mangos Soft-grip pueden deslizar y extraer por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.				
<b>SLIM EASY TRANS PLUS</b>	18976	1654x254x228 cm	24 kg	1	1

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ		REF. 18819 Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS		REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO		REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N



# SLIM EASY TRANS

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato.



Category  
**SUPERPRO**

---

Use  
 ●○○  
**OCCASIONAL**

---

**TRANSPORTABLE**

---

**LIGERO**



- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref.66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3 m.

	REF.			
<b>SLIM EASY TRANS</b>	18910	16,6 kg	1	12

Por cada dos ventosas (Ref. 18915) se incrementa la carga en 10 kg. Hasta un máximo de 110kg, haciendo uso de 10 ventosas.

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**REF. 18819**  
 Suplemento set travesaño  
 Slim EASY TRANS / Slim EASY  
 TRANS PLUS



# SLAB TRANS MINI

PARA TRANSPORTAR BALDOSAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO DE TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO 150 X 150 CM.



Category  
**SUPERPRO**

Use  
●●●  
**PROFESIONAL**

**SEGURIDAD**

**LIGERO**



- Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-ballosa a la hora del transporte de formatos medianos.
- Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de 6 u 8 mm de espesor, usado en diagonal.
- Mango soft-grip altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.
- 2 ventosas de vacío de Ø20 cm intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.
- Ventosas de vacío con indicador de seguridad.
- Cada ventosa de vacío, de 20 cm de diámetro y con una gran capacidad de carga, dispone de un indicador que nos avisa en el caso de pérdida de succión de esta.
- Las ventosas disponen de un protector para evitar su deterioro durante el transporte.
- Con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.

	REF.				
SLAB TRANS MINI	18983	8,3 kg	11,2 kg	231x26x18 cm	1

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



REF. 16909  
Soporte Slab Trans Mini  
para Mesa



# MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

3  
Set

## ◆ SUPERPRO

### SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS



- Juego de travesaños para los transportadores SLIM EASY TRANS y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima del SLIM EASY TRANS PLUS a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

	REF.	
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	1

## ◇ PREMIUM

### SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N



- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF.		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	1	1

## ◇ PREMIUM

### SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO



- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

	REF.	
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO	21955	1

## ◆ SUPERPRO

### SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA



- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB y VERSA-TILE en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

	REF.	
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA	16909	1



# SLAB TROLLEY

**SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA PARA LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.**  
Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.





Category  
  
**PREMIUM**

  
**GRAN CAPACIDAD DE CARGA**

**USO EXCLUSIVO CON  
SLAB/SLIM TRANS**



- Accesorio para los transportadores SLAB TRANS HD N (Ref.18982), SLIM TRANS PLUS (Ref. 18976+18819) y SLIM EASY TRANS (Ref.18910+18819).
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.

	REF.				
<b>SLAB TROLLEY</b>	18934	117x74,5x16,5 cm	15 kg	1	5





# RHINO TROLLEY

**SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.**  
 Gran capacidad de transporte con las mínimas dimensiones.



**NEW!**

Category  
**SUPERPRO**

**GRAN CAPACIDAD DE CARGA**

**VERSATIL**



- Gran manejabilidad y estabilidad gracias a sus 4 ruedas giratorias (360°). Dispone de bloqueo de seguridad en las ruedas para evitar desplazamientos no deseados.
- Permite el transporte sobre cualquier tipo de superficie, gracias a sus grandes ruedas de Ø 160 mm
- Plataforma de 40 cm de ancho. Permite el transporte de baldosas y cajas de hasta 40 mm de espesor.
- Capacidad de carga máxima 250 kg.
- Cubierta de goma para proteger las baldosas.
- Compatible con los transportadores.

	REF.				
<b>RHINO TROLLEY</b>	28912	90x43,4x27,8 cm	10 kg	1	-



# SLAB TABLE VERSA-TILE

**BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB.**



Category  
  
**PREMIUM**

Use  
...  
**INTENSIVO**

**ESTABILIDAD**

**POLIVALENCIA**

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Gracias a sus dos barras móviles y sus anchos perfiles en forma de T podemos tener una superficie de apoyo que nos permita trabajar como banco de trabajo para el uso de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

	REF.					
<b>SLAB TABLE VERSA-TILE</b>	18984	180x153x84 cm	41 kg	44,6 kg	1	9

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**REF. 21931**  
 Accesorio Alargador Slab Table

**REF. 21975**  
 Distanciadores Slab Table (15 U)





# SLAB TABLE

**BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB SYSTEM.**



Category  
**SUPERPRO**

Use  
**INTENSIVO**

**ESTABILIDAD**

- Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas porcelánicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

	REF.					
SLAB TABLE	18935	180x104,4x70 cm	34,5 kg	36 kg	1	9

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**REF. 21931**  
Accesorio Alargador Slab Table

**REF. 21975**  
Distanciadores Slab Table (15 U)



# MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

**3**  
Set

 **PREMIUM**


## ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

- Accesorio para la Slab Table VERSA-TILE permite alargar la mesa hasta 3 m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la Slab Table.

REF.



ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

21931

1

 **PREMIUM**


## DISTANCIADORES SLAB TABLE(15 U)

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la Slab Table/Slab Table VERSA-TILE (solo los perfiles "T").
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

REF.



DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)

21975

1





# RUBI TRILLER

## VIBRADOR MANUAL COMPACTO.

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato.



Category  
**SUPERPRO**

Use  
**INTENSIVO**

**EFICIENCIA**



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

	REF.		RPM			
<b>RUBI TRILLER</b>	18948	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
<b>RUBI TRILLER USA</b>	18978	110-130v 50/60Hz				

# RUBI TRILLER ENERGY-CAS

## VIBRADOR MANUAL COMPACTO A BATERÍA

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato



NEW!

Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO

EFICIENCIA




BATERIA CAS



### COMPATIBILIDAD

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados (apto para aplicación vertical y horizontal, suelos y paredes)
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 5.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5 mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Dispone de regulador de velocidad para adaptar la vibración al material y soporte donde se trabaje. Incluye sistema de seguridad de interrupción de potencia.
- Alimentado por batería Li-HD 12V 4Ah (compatible con las baterías de 12V de la plataforma CAS de Metabo).
- Incluye RUBI BMS (Battery management system) se trata de un controlador electrónico de calidad que protege el sistema de baterías de cualquier sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, optimiza el rendimiento de la batería ofreciendo un flujo de energía regular y alargando la autonomía de uso así como la vida de la batería.

	REF.		RPM			
RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA	10913	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1
RUBI TRILLER ENERGY CAS UK	10972					
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971					
BATERIA CAS LIHD 12V 4AH	85904					





# QUAKE ENERGY CAS

## VIBRADOR LIGERO Y COMPACTO

Para baldosas o láminas porcelánicas.



**NEW!**

Category  
**PREMIUM**

Use  
**INTENSIVO**

**LIGERO**

**BATERIA CAS**



COMPATIBILIDAD	
· RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
· QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
· RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
· OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica facilitando, de esta forma, una idónea adherencia entre adhesivo y baldosa.
- El mango doble con mango bimaternal ofrece mayor ergonomía y comodidad al usuario, y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante el vibrado.
- El mango frontal mejora la ergonomía y brinda al usuario una mejor experiencia.
- El bajo peso y el sistema inalámbrico facilitan su uso en soportes verticales y trabajos en altura.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 18V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.
- La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente reemplazable.
- Tiene interruptor de encendido/apagado con Interruptor progresivo (control RPM).
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.

	REF.		RPM				
<b>QUAKE ENERGY CAS</b>	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	1,5 kg	2 kg	1
<b>QUAKE ENERGY CAS UK</b>	60942						
<b>QUAKE ENERGY CAS USA</b>	60938						
<b>QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA</b>	60953						
<b>BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH</b>	85901						

# OCTO-PLUS ENERGY CAS

**VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.**  
Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.



**NEW!**

Category

**PREMIUM**

Use

**INTENSIVO**

150 kg\*

**SEGURIDAD**


**CAS** COMPACTE  
CONTRACT SYSTEM

**BATERIA CAS**



### COMPATIBILIDAD

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 12V.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg.\*
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- \*solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.					
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS EU</b>	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS UK</b>	66975					
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS USA</b>	66976					
<b>BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH</b>	85903					

# INSTALACIÓN GRAN FORMATO

**3**  
Set

**NEW!**
**SUPERPRO**
**PROFESIONAL**
**SEGURIDAD 140 kg\***
**BATERIA USB**

## OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.\*
- Incluye maleta transporte.
- \*solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.				
<b>OCTO-USB ENERGY</b>	66967	200 mm	1 kg	1,5 kg	2


**PREMIUM**
**AL VACÍO**
**SEGURIDAD 110 kg**
**SIN MARCAS**

## VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF.		
<b>VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200</b>	21951	1,5 kg	1


**PREMIUM**
**AL VACÍO**
**SEGURIDAD 110 kg**

## VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Maleta transporte.

	REF.			
<b>VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200</b>	18919	1,5 kg	1	90

PRO

**ACERCADOR DE BALDOSAS**

- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

	REF.				
<b>ACERCADOR DE BALDOSAS</b>	60926	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1

SUPERPRO

**APLANADOR PARA SOLADOR**

- Aplanador para solador
- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Gracias a la empuñadura plana podemos reforzar su función con la maza de goma.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF.	
<b>APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA</b>	72980	1

PREMIUM

ERGONÓMICO

**APLANADOR ERGO**

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Propicia la extracción el aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaja.
- Peso justo y equilibrado.

	REF.	
<b>APLANADOR ERGO</b>	28900	1





# CORTE ELÉCTRICO

## DE LA CERÁMICA

---

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas  
Cortadora circular, biseladora y aspiradoras



# TABLA DE SELECCIÓN

						 con efecto tronadora
		cm	inch	mm	inch	
●●● Intensivo	DX-N	148	58 7/16"	300-350	12-14"	⊙
	DR	84	33"			
	DS-N	152	59 13/16"	250	10"	-
	DCX-XPERT	155	61"			
●●● Profesional	DT	90	35 1/2"	125	5"	⊙
	DC-PHYTON	121	48"			
	DL	120	47"	200	8"	
	DV	106	41 3/4"			
●●● Ocasional	DU-EVO	85	33"	∞		-
	ND					





			W											
<b>PREMIUM</b> Intensivo	DX-350 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 118,5 cm 46 5/8"	(*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.	⊙	⊙		
	DX-350 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 148,5 cm 58 7/16"	(*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.	⊙	⊙		
	DS-250 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	102 cm 40 3/16"	72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.		⊙		
	DS-250 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	132 cm 51 15/16"	93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.		⊙		
	DS-250 N 1500	3 CV/HP	2,2 KW	152 cm 59 13/16"	107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.		⊙		
	DCX-250 XPERT 1250	2 CV/HP	1,5 KW	125 cm 49 3/16"	90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.		⊙	⊙	⊙
	DCX-250 XPERT 1550	2 CV/HP	1,5 KW	155 cm 61"	110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -		⊙	⊙	⊙
<b>SUPERPRO</b> Profesional	DR-350	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 84 cm 33"	(*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17"	∞	(*5) 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	⊙	⊙		
	DT-250 MAX	2,4 CV/HP	1,8 KW	90 cm 36"	60 X 60 cm 24 X 24"		25 mm 1"	90 mm 3 9/16"	250 mm 10"	45 kg. 99 Lb.	⊙	⊙	⊙	
	DC-250 PYTHON 850	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 98 cm 38 9/16"	(*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	⊙	⊙		
	DC-250 PYTHON 1200	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 120,5 cm 48"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	⊙	⊙		
	DL-125 1200	2,3 CV/HP	1,8 KW	120 cm 47 1/4"	90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16"	∞	20 mm 13/16"	20 mm 13/16"	125 mm 4 1/8"	50 Kg. 110.23 Lb.	⊙	⊙	⊙	
<b>PRO</b> Ocasional	DV-200 1000	1,5 CV/HP	1,1 KW	106 cm 41 3/4"	76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8"	∞	(*3) 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.		⊙		
	DU-200 EVO 650	1,1 CV/HP	0,8 KW	65 cm 26"	45 X 45 cm 18 X 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.		⊙	⊙	
	DU-200 EVO 850	1,1 CV/HP	0,8 KW	85 cm 33"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.		⊙	⊙	
	ND-200	1,1 CV/HP	0,8 KW	∞	∞	(*1) 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.				
	ND-180	0,7 CV/HP	0,55 KW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.				

(\*1) Con tope lateral.  
 (\*2) Material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.  
 (\*3) Con pletina especial inglete.  
 (\*4) Con disco de ø300 mm y material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.  
 (\*5) Con disco de ø350 mm.  
 (\*6) Cabezal con posición más baja.



## DX-350 N

**MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.**  
Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refractarios.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO



POTENCIA

POLIVALENCIA



3 cv/hp



220 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Efecto tronzadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronzadora.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



	REF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	
<b>DX-350 N 1000</b>	52905	230V-50 Hz.	2800	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm						170x86x143 cm	92 kg		
	52906	220V-60 Hz.	3400												
<b>DX-350 N 1300</b>	52915	230V-50 Hz.	2800	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm		200x86x143 cm	100 kg	1	**1
	52916	230V-60 Hz.	3400												
	52918	120V-60 Hz.Inch.													
	52927	230V-50 Hz. 2.4HP	2830												
	52928	110V-50 Hz.	2700												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.

ACCESORIOS		REF. 51916 Fijación cerámica DV/DC/ DCX/DS/DX		REF. 51915 Juego pletinas Ø184mm DX-350		Cables con enchufe
------------	--	---	--	---	--	--------------------

## DS-250 N

**MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN.**

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.



Categoría

**PREMIUM**

Uso

**INTENSIVO**

**POTENCIA**

**CORTE INGLETE**



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.		RPM													
<b>DS-250 N 1000</b>	52920	230V-50 Hz.	2800	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm		170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
<b>DS-250 N 1300</b>	52930			132 cm	93,5x93,5 cm						200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg		
	52940			152 cm	107,5x107,5 cm						220x86x127 cm	100 kg	125 kg		
<b>DS-250 N 1500</b>	52942	220V-60 Hz.	3400												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		REF. 51916 Fijación cerámica DV/DC/ DCX/DS/DX		REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX		Cables con enchufe

## DCX-250 XPERT

**MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, ADECUADA PARA CORTE INTENSIVO DE PORCELÁNICO.**

Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



Categoría  
PREMIUM

Uso  
INTENSIVO

FIABILIDAD

PRECISIÓN



PATENTED



- **Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y frontales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.**
- **Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.**
- **El sistema C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.**
- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaternal y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.



REF.	⚡	RPM	→	↺	⬠	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
<b>DCX-250 XPERT 1250</b>	52960	230V-50Hz/230V-50Hz.	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1
	52961	110V-50Hz.												
	52929	220V-60Hz.	3350											
	52962	120V-60Hz.												
<b>DCX-250 XPERT 1550</b>	52970	230V-50Hz.	2750	155 cm	163 cm	110x110 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	86 kg	222x74x130 cm	1	**1
	52971	110V-50Hz.												
	52937	220V-60Hz.	3350											
	52972	120V-60Hz.												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

<b>ACCESORIOS</b>		<b>REF. 51927</b> Juego pletinas Ø170mm DC PYTHON/DCX		<b>REF. 57941</b> Suplemento mesa DV/ DC/DCX/DS/DX		Cables con enchufe

# DC-250 PYTHON

**MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL, POLIVALENCIA Y PRECISIÓN**  
Para el corte de gres porcelánico.



Categoría

  
**SUPERPRO**

Uso

  
**PROFESIONAL**
**POLIVALENCIA**


1,5 cv/hp



90 mm



- **Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para un inglete. Motor de transmisión directa.**
- **Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.**
- **Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° – 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (\*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.





REF.	⚡	RPM	📏	🔪	📐	🔧	🔩	🔩	🔩	🔩	🔩	🔩	🔩	🔩	🔩
<b>DC-250 PYTHON 850</b>	56941	230V-50Hz	2790	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56937	220V-60Hz	3436												
	56938	110V-50Hz	2790												
<b>DC-250 PYTHON 1200</b>	56939	230V-50Hz.	2790	108 cm	121 cm	85X85 cm	61/90 mm	55 mm	-	-	-	-	-	-	-
	56943	220V-60Hz.	3436												
	56947	110V-50Hz.	2790												
	56949	230V-50Hz.	2790												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

<b>ACCESORIOS</b>		<b>REF. 57941</b> Suplemento mesa DV/ DC/DCX/DS/DX		<b>REF. 51914</b> Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX		Cables con enchufe
-------------------	--	--	--	--	--	--------------------

## DL-125

**CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, POTENTE, LIGERA Y TRANSPORTABLE.**

Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.



Categoría


**SUPERPRO**

Uso


**PROFESIONAL****LIGERO****TRANSPORTABLE**

2,3 cv/hp



20 mm



120 cm

mm  
inch

- **Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños.**
- **Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.**
- **Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco.**
- **Múltiples Accesorios incluidos con la máquina.**
  - Máquina eléctrica con efecto tronadora.
  - Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
  - Motor universal de 1800W (2,3CV).
  - Disco de diamante de 125mm incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm).
  - Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
  - Sistema protector de seguridad para los discos.
  - Equipada con sistema ZERO DUST.
  - Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L).
  - Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro).
- **Accesorios incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos).**
- La máquina se sirve sin cable.



**NEW!**



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

REF.										
<b>DL-125 1200</b>	56924	220-240V 50/60Hz.	120 cm	90x90 cm	20 mm	20 mm	√	125 mm	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.



## DV-200

**CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD**

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



Categoría


  
**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL****CORTE INGLETE**

1,5 cv/hp



35 mm



106 cm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.**
- **C<sup>3</sup> System, Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- **Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.**
- **Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.**
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Cabezal abatible a 45° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm. de longitud.
- Máquina servida sin cable.



REF.	⚡	RPM	↔	◊	▨	▨	⊙	⊙	🛠️	👤	📦	🚚	
<b>DV-200 1000</b>	54911	230V-50 Hz.	2790	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1
	54913	110V-50Hz.											
	54914	120V-60Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS	REF. 54999	REF. 51916	REF. 57941
	Laser&Level Kit DV/DC/DCX/DS/DX		Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX
			Suplemento mesa DV/DC/DCX/DS/DX



## DU-200 EVO

**CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, PARA REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.**  
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoría



PRO

Uso



OCASIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



1,1 cv/hp



35 mm



85 cm

mm  
inch

PATENTED



- Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
- Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
- C<sup>3</sup> System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaterial, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



REF.		RPM											
<b>DU-200 EVO 650</b>	55903	230V-50Hz.	2915	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
	55905	230V-50Hz. UK											
	55906	110V-50Hz. UK	2670										
	55907	120V-60Hz. USA	3200										
	55938	220V-60Hz.	3490										
<b>DU-200 EVO 850</b>	54975	230V-50Hz.	2915	85 cm	60x60 cm					136x39x102 cm	27,2 kg		6
	54976	120V-60Hz. USA	3490										
	54977	230V-50Hz. UK	2915										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 5973  
Bloque limpiador



REF. 5974  
Bloque limpiador N

## DT-250 MAX

### CORTADORA ELÉCTRICA TRANSPORTABLE CON EFECTO TRONZADORA. IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.



Categoría

**SUPERPRO**

Uso

●●○

**PROFESIONAL**



**TRANSPORTABLE**

**RÁPIDO**



2.4 cv/hp



90 mm



mm  
inch



- Sistema de refrigeración Phyton combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.
- Incorpora soporte tubular de acero con ruedas y plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45° y soporte magnético para la llave del disco.
- Disco de diamante para cortes rápidos y suaves con una vida útil prolongada.
- Indicador laser para facilitar la colocación de la cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal de corte inclinable que se ajusta para cortes de bisel precisos de 22.5° y 45°.
- Depósito con indicación de nivel min. y máx. Capacidad máxima: 19 l.
- Incorpora una mesa de aluminio con superficie de goma con capacidad de corte de 90 cm.
- Disponible accesorio Ref. 58916 que amplía la mesa hasta 120 cm.





**NEW!**



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**1 2 3 4 5**  
Cut & Drill

REF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
<b>DT-250 MAX</b>	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	160x935x123 cm	45 kg	1	-
<b>DT-250 MAX UK</b>	58915												
	58913	110/130 V - 50/60 Hz											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

**ACCESORIOS**



**REF. 58916**  
Extensión mesa DT-250 MAX



**REF. 58917**  
Juego pletinas para DT-250 MAX



## DR-350

**CORTADORA TRONZADORA DE MESA MÓVIL.**

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



Categoría


  
**SUPERPRO**

Uso


  
**INTENSIVO**

  
**POTENCIA**

  
**IDEAL CORTE MATERIAL DE OBRA**


3 cv/hp



150 mm



84 cm

mm  
inch

- **Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.**
- **Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.**
- **Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.**
- **Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor de transmisión directa.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.	⚡	RPM	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
<b>DR-350</b>	56940	230V-50 Hz.	2800	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	√	1	**1
	56942	220V-60 Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		Cables con enchufe		REF. 5973 Bloque limpiador		REF. 5974 Bloque limpiador N





# ND-200

**CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.**  
Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



Categoría  
**PRO**

Uso  
●○○  
**OCASIONAL**

**LIGERO**

**DURABILIDAD**



- Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...
- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

	REF.	⚡	RPM	↔	◇	⊥	⊥	⊙	⊙	⊥	⚖	📦	🏠
<b>ND-200</b>	45910	230V-50 Hz.	2790	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
	45915	230V-50 Hz.UK											
	45911	220V-60 Hz.	3240										
	45916	110V-50 Hz.UK	2750										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

**ACCESORIOS**



**REF. 5973**  
Bloque limpiador



**REF. 5974**  
Bloque limpiador N



# ND-180

## CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoría  
**PRO**

Uso  
●○○  
**OCASIONAL**

**LIGERO**



- Refrigeración del disco por inmersión.
- Con mesa abatible para ingletes.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Guía para cortes a 45°.
- Motor monofásico.
- Para azulejos, gres y otros materiales.
- Disco de diamante de Ø 180 mm. incluido.
- Con protector térmico de seguridad.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Modelo con maleta, servido con 2 discos (Ref. 25945, 25964, 24956).

	REF.			RPM									
<b>ND-180</b>	25925			230V-50 Hz.							11,8 kg	1	24
	25927			220V-60 Hz.									
<b>ND-180 USA</b>	25963			120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	1	
<b>ND-180</b>	25945	√		230V-50 Hz.							13,16 kg	1	12
<b>ND-180 UK</b>	24956												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

**ACCESORIOS**

**REF. 5973**  
Bloque limpiador

**REF. 5974**  
Bloque limpiador N

# ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

**SUPERPRO**



### BLOQUE LIMPIADOR

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante.

	REF.	
BLOQUE LIMPIADOR	05973	5

**SUPERPRO**



### BLOQUE LIMPIADOR-N

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

	REF.	
BLOQUE LIMPIADOR N	05974	5

**SUPERPRO**



### JUEGOS PLETINAS INGLETES

- Para reducir la flexión del disco en los cortes a inglete. Disponible en varios modelos.
- Pletina para discos reforzados.

	REF.	
JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350	51915	1
JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	
JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	
JUEGO PLETINAS PARA DT-250 MAX	58917	

**SUPERPRO**



### SUPLEMENTO MESA

- Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x280mm).
- Carga máxima: 15 Kg.
- Compatible con varios modelos de máquinas cortadoras.

	REF.	
SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX/DS/DX	57941	1

**SUPERPRO**



### FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

	REF.	
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX	51916	1

**SUPERPRO**



### SUPLEMENTO MESA RODILLOS

- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

	REF.	
SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013).	51914	1

**SUPERPRO**

**NEW!**



**EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX**

- Para una mayor sujeción de baldosas de gran tamaño capacidad de corte hasta 120 cm.
- Exclusivo para DT-250 MAX.
- Patas de extensión del soporte incluidas para evitar el volcado del soporte.
- Mesa principal fabricada en aluminio con una capa de goma.
- Guías fabricadas en aluminio extrusionado con barras transversales de refuerzo.

REF.



EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX	58916	1
---------------------------	-------	---

**SUPERPRO**



**TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX**

- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

REF.



TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	1
--	-------	---

**SUPERPRO**



**TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX**

- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.

REF.



TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX	54822	1
----------------------------------	-------	---

**SUPERPRO**



**LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX**

- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2).
- No compatible con los modelos DC-250 PYTHON.

REF.



LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX	54999	1
---------------------------------	-------	---

**SUPERPRO**



**CABLES CON ENCHUFE**

- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.

REF.



CABLE ENCHUFE	REF.		
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz EUR	1
CABLE ENCHUFE 380/50 EUR	58851	380v-50 Hz EUR	
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz UK	
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz UK	
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	
CABLE ENCHUFE 120/60 30A 10AWG USA	58869	120V-60 Hz. 30A 10AWG	

# CORTADORA CIRCULAR TC-180

## CORTES PRECISOS EN MATERIALES DE GRAN FORMATO.

Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.



Categoría

**SUPERPRO**

**POLIVALENCIA**

**LIGERO**



55 mm



- Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.
- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
  - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
  - Guía para cortes paralelos.
  - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
  - Adaptador reductor para toma aspirador.
  - Maleta de transporte.

	REF.		RPM	W										
TC-180	50939	√	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	√	6.7 kg	11 kg	1	10

### ACCESORIOS



REF. 50957  
Conector guías



REF. 50958  
Sargento de fijación



Guía para TC-180





**◆ SUPERPRO**



**KIT CORTADORA CIRCULAR TC-180**

• Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guía 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF.		
<b>KIT TC-180</b>	50994	1	8

**◆ SUPERPRO**

**GUÍA PARA TC-180**

- Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
- Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).



	REF.			
<b>GUÍA TC-180 DE 80 CM.</b>	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
<b>GUÍA TC-180 DE 120 CM.</b>	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	

**◆ SUPERPRO**

**CONECTOR GUÍAS**

- Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.



	REF.	
<b>CONECTOR GUÍAS</b>	50957	1

**◆ SUPERPRO**

**SARGENTO DE FIJACIÓN**

- Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las misma durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.



	REF.	
<b>SARGENTO DE FIJACIÓN</b>	50958	1

## ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

**SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL PARA USO INTENSIVO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL BISELADO E INGLETEADO EN SECO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO, PRINCIPALMENTE.**

Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



Categoría

**SUPERPRO**

**TRANSPORTABLE**

**LIGERO**



- Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
- Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.
- Patines de Polietileno de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Patines deslizamiento de polietileno blanco de alta resistencia a la fricción.
- Mango de plástico.
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, sellados.
- Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Protección muela por plástico PVC.
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.



	REF.									
<b>BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER</b>	16956	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
<b>BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA</b>	16901				16 mm					

ACCESORIOS		Muela PRO-EDGER Liso Grano Fino		Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso		Muela PRO-EDGER Grano Fino



## ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

2  
Cut & Drill

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

## MUELA PRO-EDGER GRANO FINO



- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

## MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO

RÁPIDO

## MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1



# ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

## ASPIRACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTA.

Para trabajos de aspiración en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho (polvo tipo M).



Categoría  
  
**PREMIUM**

**CERTIFICADO TIPO M**

**AUTOCLEAN**



- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx.2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio óptimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Deposito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
  - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
  - Manguera de aspiración de 3 metros.
  - Tubo extensible de plástico.
  - 2 bases de cepillo multifunción.
  - Cepillo pavimentos duros.
  - Cepillo para trabajar con líquidos.
  - Boquilla plana para rincones.
  - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
  - 3 unidades de bolsas.
  - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

	REF.				
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR	51941	230V-50Hz.	400x400x600 cm	10 kg	1
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	110V-50Hz.			

ACCESORIOS		REF. 51997 Bolsa Aspirador Rubi Clear (5 Un)		REF. 51989 Filtro Aspirador Rubi Clear		REF. 52947 Filtro en húmedo Aspirador Rubi Clear

**PREMIUM**



### BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

REF.



**BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)**

51997

1

**PREMIUM**



### FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.

REF.



**FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR**

51989

1

**PREMIUM**



**NEW!**

### FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Creado para proteger al motor.

REF.



**FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR**

52947

1





# ASPIRADOR AS-30 PRO

## ASPIRADOR ADAPTABLE A MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



Categoría

**PRO**

**FÁCIL MANEJO**

**LIGERO**



- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
  - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
  - Tubos de acero.
  - Cepillo para húmedo.
  - Filtro esponja para húmedo.
  - Filtro HEPA para seco.

	REF.				
<b>ASPIRADOR AS-30 PRO</b>	50962	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9

ACCESORIOS			
<b>REF. 50964</b> Bolsa Papel Aspirador AS-30 PRO (4 Un.)	<b>REF. 50998</b> Filtro en Seco Aspirador AS-30 PRO	<b>REF. 50999</b> Filtro en Húmedo Aspirador AS-30 PRO (2 Un.)	



 PRO


### BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

REF.



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

50964

1

 PRO


### FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

REF.



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

50998

1

 PRO


### FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

50999

1





# DISCOS DIAMANTE

---

Discos diamante corte seco  
Discos diamante corte húmedo



# CORTE SECO

• SIN NECESIDAD DE AGUA PARA SU REFRIGERACIÓN.



**◆ SUPERPRO**    **UNIVERSAL**    **CONSTRUCCIÓN GENERAL**    **TODO TERRENO 4X4**

## DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
<b>STT 115 SUPERPRO</b>	30974	115 mm	222 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5
<b>STT 230 SUPERPRO</b>	30976					230 mm	6650 max.



**◆ PRO**    **UNIVERSAL**    **CONSTRUCCIÓN GENERAL**    **TAREA PESADA**    **RÁPIDO**

## DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

	REF.					RPM	
<b>SEV 115 PRO</b>	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>SEV 125 PRO</b>	32940	125 mm				12250 max.	
<b>SEV 230 PRO</b>	25916	230 mm				2,3 mm	6650 max.



**◆ SUPERPRO**    **◆ PRO**    **CERÁMICA GENERAL**    **BUEN ACABADO**

## DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

	REF.					RPM	
<b>CSV 115 PRO</b>	25910	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>CSV 125 PRO</b>	31915	125 mm				12250 max.	
<b>CSV 125 SUPERPRO</b>	30883					12250 max.	


 PRO






UNIVERSAL

CONSTRUCCIÓN  
GENERAL

VERSATIL

**DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)**

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
<b>TSV 115 PRO</b>	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>TSV 230 PRO</b>	25918	230 mm		2,5 mm		6650 max.	1


 SUPERPRO






MATERIAL DURO

TAREA PESADA

RÁPIDO

**DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)**

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>TVR 115 SUPERPRO</b>	30986	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
<b>TVR 125 SUPERPRO</b>	30987	125 mm		12250 max.			


 SUPERPRO

MATERIAL DURO

DURABILIDAD

RÁPIDO

**DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)**

- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
<b>SCA 230 SUPERPRO</b>	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1


 SUPERPRO






MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

**DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)**

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>TVA 115 SUPERPRO</b>	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
<b>TVA 125 SUPERPRO</b>	31933	125 mm				12250 max.	
<b>TVA 180 SUPERPRO</b>	31934	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
<b>TVA 230 SUPERPRO</b>	31935	230 mm				6650 max.	1



NEW!

▲ SUPERPRO

MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

### DIAMANTE MATERIAL DURO MINI VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, gres porcelánico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Especialmente enfocado para cortes de cajeados pequeños.
- Corte Rápido.
- Larga vida. Debido a que la aleación de metal del recubrimiento de las partículas de diamante es resistente a altas temperaturas, para ayudar a prevenir el quemado del disco.
- Deja un muy buen acabado en la pieza.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>TVA 85 SUPERPRO</b>	32951	85 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	19000 max.	5



NEW!

▲ PRO

PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

RÁPIDO

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER PRO

- Disco recomendado para el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes finos con buena calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>SLITHER 115 PRO</b>	32953	115 mm	22,2 mm	1,25 mm	6 mm	13300 max.	5
<b>SLITHER 125 PRO</b>	32954	125 mm				12250 max.	



NEW!

▲ SUPERPRO

PORCELÁNICO

ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD

RÁPIDO






### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes MUY finos con EXCELENTE calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>SLITHER 115 SUPERPRO</b>	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>SLITHER 125 SUPERPRO</b>	32961	125 mm				12250 max.	







 **SUPERPRO**
**PORCELÁNICO****BUEN ACABADO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)**

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

	REF.					RPM	
<b>CPR 115 SUPERPRO</b>	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>CPR 125 SUPERPRO</b>	30973	125 mm				12250 max.	







 **SUPERPRO**
**PORCELÁNICO****RÁPIDO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)**

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
<b>TCR 115 SUPERPRO</b>	31972	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>TCR 125 SUPERPRO</b>	31973	125 mm				12250 max.	
<b>TCR 180 SUPERPRO</b>	31975	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
<b>TCR 230 SUPERPRO</b>	31978	230 mm		2 mm		6650 max.	1


 **SUPERPRO**
**PORCELÁNICO****RÁPIDO****BUEN ACABADO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)**

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

	REF.					RPM	
<b>CPJ 115 SUPERPRO</b>	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
<b>CPJ 125 SUPERPRO</b>	32933	125 mm				12250 max.	



**▲ SUPERPRO | PORCELÁNICO | DURABILIDAD EXTRA | RÁPIDO | LANDSCAPING**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125 o sierra circular.

	REF.					RPM	
<b>TLG 115 EXT SUPERPRO</b>	41900	115 mm	222 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
<b>TLG 125 EXT SUPERPRO</b>	41901	125 mm				12250 max.	





ABRASIVO

RÁPIDO

**DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO SEGMENTADO (SON)**

- Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol y arenisca.

	REF.					RPM	
<b>SON 230 SUPERPRO</b>	32908	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	6650 max.	1



MARMOL

RÁPIDO

**DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)**

- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

	REF.					RPM	
<b>EMG 115 SUPERPRO</b>	30995	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	13300 max.	5



METAL, PLÁSTICO,  
MADERA

RÁPIDO

**DIAMANTE RESCATE (RSQ)**

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

	REF.					RPM	
<b>RSQ 115 SUPERPRO</b>	30900	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
<b>RSQ 230 SUPERPRO</b>	30902	230 mm		3,0 mm		6650 max.	1



SIN VIBRACIONES

ACABADO DE  
CALIDAD**DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (ECD)**

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <20 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM	
<b>ECD 115 2IN1 SUPERPRO</b>	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	5
<b>ECD 125 2IN1 SUPERPRO</b>	31965	125 mm				12250 max.	



**◆ SUPERPRO**

**MATERIAL DURO**

**DURABILIDAD EXTRA**

**RÁPIDO**

### DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (TGS)

- Disco de corte y el desbaste fino, de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

	REF.					RPM	
<b>TGS 115 SUPERPRO</b>	40917	115 mm	22.2 mm	1.6 mm	25 mm	13300 max.	5
<b>TGS 125 SUPERPRO</b>	40918	125 mm				12250 max.	

# CORTE HÚMEDO






• REFRIGERADOS POR AGUA.



◆ SUPERPRO
◆ PRO
UNIVERSAL
CONSTRUCCIÓN GENERAL
RÁPIDO

## DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.






	REF.					RPM	
SHR 250 PRO	32974	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	350 mm		3 mm		4400 max.	



◆ SUPERPRO
◆ PRO
CERÁMICA GENERAL
BUEN ACABADO

## DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores > 20 mm.






	REF.					RPM	
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 PRO	25913	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	7650 max.
CEV 250 PRO	25934	250 mm	1,7 mm			8500 max.	3
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm	2,2 mm			5100 max.	
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm			10 mm	5100 max.	



◆ SUPERPRO
MATERIAL DURO
BUEN ACABADO

## DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 20 mm.

	REF.					RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm		25,4 mm		2,2 mm	7650 max.
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm	2,2 mm			6150 max.	
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm			10 mm	5100 max.	
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm		2,6 mm		4400 max.	



**SUPERPRO**

**MATERIAL DURO**

**RÁPIDO**

**BUEN ACABADO**

### DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>TVH 200 SUPERPRO</b>	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
<b>TVH 250 SUPERPRO</b>	31937	250 mm				6150 max.	
<b>TVH 300 SUPERPRO</b>	31938	300 mm				5100 max.	
<b>TVH 350 SUPERPRO</b>	31939	350 mm				4400 max.	



**PRO**

**PORCELÁNICO**

**BUEN ACABADO**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
<b>CPC 180 PRO</b>	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
<b>CPC 200 PRO</b>	30956	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
<b>CPC 230 PRO</b>	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm		6650 max.	
<b>CPC 250 PRO</b>	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	6150 max.		
<b>CPC 300 PRO</b>	30960	300 mm			10 mm	5100 max.	



**PRO**

**PORCELÁNICO**

**RÁPIDO**

**BUEN ACABADO**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)






- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.

	REF.					RPM	
<b>CPX 200 PRO</b>	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
<b>CPX 250 PRO</b>	30962	250 mm				6150 max.	
<b>CPX 300 PRO</b>	30963	300 mm				5100 max.	


 **SUPERPRO**
**PORCELÁNICO**
 **CORTE INGLETE**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)






- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

	REF.					RPM	
<b>TPI 200 SUPERPRO</b>	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
<b>TPI 230 SUPERPRO</b>	31967	230 mm				6650 max.	
<b>TPI 250 SUPERPRO</b>	31969	250 mm				6150 max.	


 **PRO**
**PORCELÁNICO****LANDSCAPING****DURABILIDAD****RÁPIDO**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)






- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

	REF.					RPM	
<b>TPL 250 EXT PRO</b>	40913	250 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max	1
<b>TPL 300 EXT PRO</b>	40914	300 mm				5100 max	


 **SUPERPRO**
**PORCELÁNICO****LANDSCAPING****DURABILIDAD****MUY RÁPIDO**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

	REF.					RPM	
<b>SPL 250 EXT SUPERPRO</b>	40910	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
<b>SPL 300 EXT SUPERPRO</b>	40911	300 mm				5100 rpm.	



**PREMIUM PORCELÁNICO LANDSCAPING DURABILIDAD EXTRA MUY RÁPIDO**

### DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)

- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

	REF.	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	☒
<b>SPT 250 EXT PREMIUM</b>	32934	250 mm		2,2 mm		6150 max.	
<b>SPT 300 EXT PREMIUM</b>	32935	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
<b>SPT 350 EXT PREMIUM</b>	32936	350 mm				4400 max.	



SUPERPRO

ABRASIVO

DURABILIDAD

**DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)**

- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
<b>TON 250 SUPERPRO</b>	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1

**GENERAL DE OBRA**

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**GENERAL DE OBRA**

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...

**GENERAL MATERIAL CERÁMICO**

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc..).

**MATERIALES DUROS**

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...

**PORCELÁNICO**

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.

**ABRASIVOS**

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...

**MÁRMOL**


Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.

**RESCATE**

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...

**CONTINUO**

El mejor acabado. Para cortar e ingletar baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.

**TURBO**

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

**SEGMENTADO**


Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.

**VACUUM BRAZED**

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.

**ELECTRO DEPOSITADO**

Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

**J-SLOT**

Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

**VIPER**

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.



	CONTÍNUO		J-SLOT	TURBO				VIPER				SEGMENTADO				ELECTRO DEPOSITADO		VACUUM BRAZED	
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TLG	TVR	TVA	MINI TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
AZULEJOS	○																		
FIBRA										○							○	○	
VIDRIO																		○	
GRANITO	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
MATERIAL DURO	○			○	○			○	○	○			○	○	○				
PAISAJISTA							○	○		○									
MARMOL	○			○						○	○			○	○		○		
PORCELÁNICO	○	○	○			○	○	○	○	○								○	
ARENISCA				○								○	○			○			○
PIZARRA				○	○		○	○	○			○	○	○	○			○	○
HORMIGÓN				○								○	○			○			
PLÁSTICO																			○
MADERA																			○
METAL																			○

Uso óptimo ○  
Uso alternativo ○





-  AZULEJOS
-  FIBRA
-  VIDRIO
-  GRANITO
-  MATERIAL DURO
-  PAISAJISTA
-  MARMOL
-  PORCELÁNICO
-  ARENISCA
-  PIZARRA
-  HORMIGÓN
-  PLÁSTICO
-  MADERA
-  METAL

	CONTÍNUO			J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTADO		
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
AZULEJOS	○										
FIBRA					○					○	
VIDRIO			○								
GRANITO	○	○					○	○	○	○	○
MATERIAL DURO		○						○			
PAISAJISTA							○		○		○
MARMOL	○				○					○	
PORCELÁNICO	○	○	○	○		○	○	○	○		○
ARENISCA					○					○	
PIZARRA		○					○	○	○	○	○
HORMIGÓN					○					○	
PLÁSTICO											○
MADERA											○
METAL											○

Uso óptimo ○  
Uso alternativo ○





# PERFORACIÓN

---

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.



# BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TALADRAR AZULEJOS.
- ADAPTABLES AL CABEZAL PARA USO CON TALADRO ELÉCTRICO SIN PERCUTOR.


**PRO**
**AZULEJO**
**TALADRO SIN PERCUTOR**

## BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF.	RPM			
<b>BROCA Ø 35 MM.</b>	04962	800 max.	18 mm	5	780
<b>BROCA Ø 45 MM.</b>	04964				
<b>BROCA Ø 55 MM.</b>	04965				

**PRO**


## CABEZAL Y BROCA CENTRADORA

- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.

	REF.	
<b>CABEZAL CON BROCA CENTRADORA</b>	04992	1



# BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

- PARA TALADRAR EN SECO MATERIALES CERÁMICOS, REVESTIMIENTO, GRES Y GRES PORCELÁNICO.


 SUPERPRO

 PORCELÁNICO

 AMOLADORA

 TALADRO SIN PERCUTOR



## BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blister.

REF.

RPM



	REF.	RPM		
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994			
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989			
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990			
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991			
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910			
BROCA DRYGRES Ø 25 MM.	57903	14000	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	14000 max.		
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912			
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913			
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914			
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915			
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916			
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917			
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992			
BROCA DRYGRES Ø 80 MM.	57904			
BROCA DRYGRES Ø 85 MM.	57906			
BROCA DRYGRES Ø 100 MM.	57907			
BROCA DRYGRES Ø 120 MM.	57908			



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

### KIT DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936			
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996			



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

### KIT MINI DRYGRES

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
  - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
  - Estuche.

	REF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1




◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
🔑 AMOLADORA
🔧 TALADRO SIN PERCUTOR

### KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
  - Disco diamante corte seco TCR-115.
  - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF.	
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	1

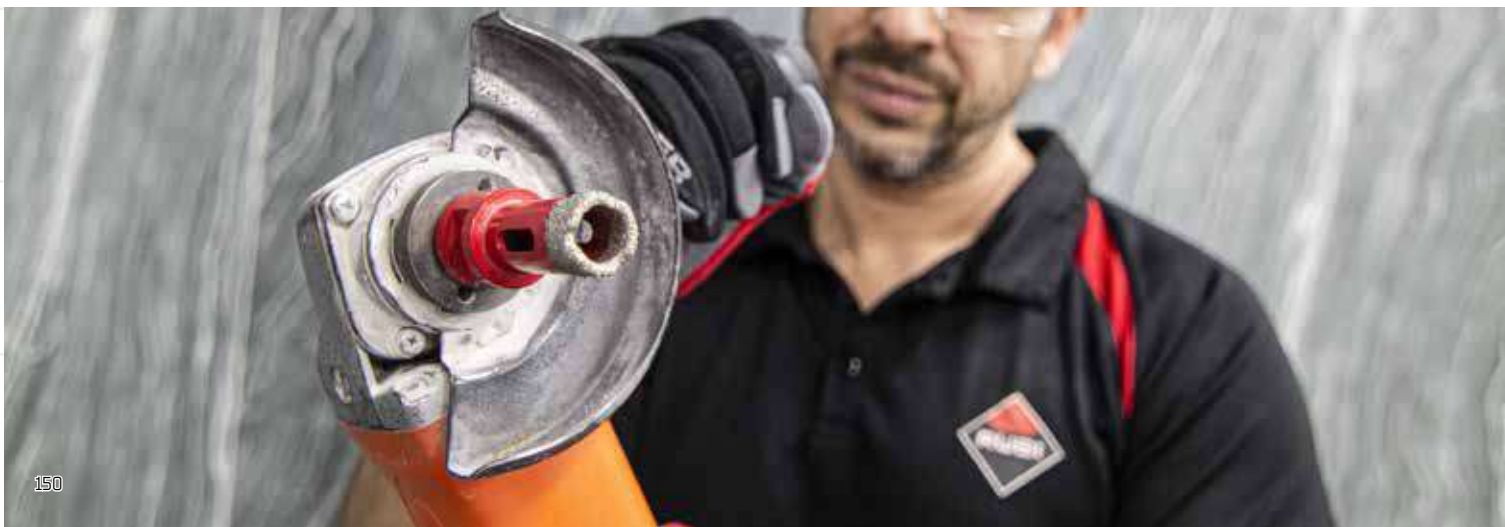



**PREMIUM** **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **AMOLADORA** **TALADRO SIN PERCUTOR**

### BROCAS DRYGRES PREMIUM

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.



	REF.	RPM		
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.</b>	06900	14000		1
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.</b>	06915			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.</b>	06918			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.</b>	06919			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.</b>	06929			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.</b>	06971			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.</b>	06972			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.</b>	06973			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.</b>	06974			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.</b>	06975			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.</b>	06976			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.</b>	06977			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.</b>	06978			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.</b>	06979			
<b>BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.</b>	06980			



**PREMIUM** **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **AMOLADORA** **TALADRO SIN PERCUTOR**

### KIT DRYGRES PREMIUM

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit. Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM	
<b>KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM</b>	51931	14000	1
<b>KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM</b>	51937		
<b>KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM</b>	51929		



**PREMIUM** **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **AMALADORA** **TALADRO SIN PERCUTOR**

### KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
  - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
  - Estuche.

	REF.	RPM	
<b>KIT MINI DRYGRES PREMIUM</b>	51939	14000	1



**SUPERPRO** **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD** **TALADRO CON BATERIA**

### BROCAS DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca (salvo Ø28 y Ø35 mm).
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF.	RPM		
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX</b>	05923	1000 min.	36 mm	1
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX</b>	05924			
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX</b>	05926			
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX</b>	05927			
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX</b>	05928	2000 min.	40 mm	
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX</b>	05929			
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 28MM. HEX</b>	05970			
<b>BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 35MM. HEX</b>	05971			



**SUPERPRO** **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD** **TALADRO CON BATERIA**

### KIT DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

	REF.	RPM	
<b>KIT DRYGRES 4DRILL</b>	05939	1000 min.	1





NEW!



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
DURABILIDAD
BUEN ACABADO
LANDSCAPING

### BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO

- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico.
- Para agrandar o modificar el diámetro y la forma de un agujero realizado con anterioridad.
- También se pueden utilizar para el alisado, pulido o limpieza de los cantos interiores de esos agujeros.
- Para uso en seco con amoladoras de rosca M14.
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración.
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed).
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60.
- Rendimiento estable con desviación mínima.
- Las brocas de diamante para rectificado NO SON APTAS para hacer agujeros.

	REF.	RPM			
<b>BROCA CILINDRICA Ø 10 MM</b>	06984	11000 max.	50 mm	0,10 kg	1
<b>BROCA CILINDRICA Ø 20 MM</b>	06985			0,15 kg	
<b>BROCA CONICA Ø 2-35 MM</b>	06986		35 mm	0,12 kg	
<b>BROCA CONICA Ø 20-48 MM</b>	06987		32 mm	0,26 kg	

## BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

- PARA TALADRAR EN HÚMEDO CERÁMICA DE REVESTIMIENTO, GRES, GRES PORCELÁNICO Y OTROS MATERIALES.



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA
 TALADRO SIN PERCUTOR

### BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.



	REF.	RPM		
<b>BROCA FORAGRES Ø 20 MM.</b>	04970	900 max.	30 mm	1
<b>BROCA FORAGRES Ø 28 MM.</b>	04971			
<b>BROCA FORAGRES Ø 35 MM.</b>	04972			
<b>BROCA FORAGRES Ø 40 MM.</b>	04963			
<b>BROCA FORAGRES Ø 50 MM.</b>	04973			
<b>BROCA FORAGRES Ø 65 MM.</b>	04974			
<b>BROCA FORAGRES Ø 68 MM.</b>	04918			
<b>BROCA FORAGRES Ø 75 MM.</b>	04975	33 mm		
<b>BROCA FORAGRES Ø 100 MM.</b>	04976	450 max.	30 mm	
<b>BROCA FORAGRES Ø 120 MM.</b>	04977			



◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

🔪 TALADRO SIN PERCUTOR

### KIT FORAGRES

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
- Maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT FORAGRES	50903	900 max.	30 mm	1



◆ PRO

■ PORCELÁNICO

🔪 TALADRO SIN PERCUTOR

### BROCAS EASYGRES

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF.	RPM			
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920				
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923				
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924				
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921				
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	500 max.	27 mm	1	
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962				
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963				
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964				
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965				
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966				
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967				
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969				
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978				
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979				
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981				
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982				




PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

**KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.**

- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

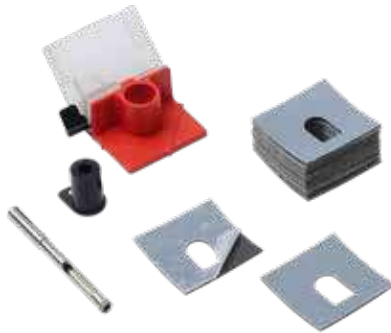

	REF.	RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928				
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929				
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909				
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	1000			



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

**KIT EASYGRES PLUS**

- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.



	REF.	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	48



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

**KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.**

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.



	REF.	RPM			
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720

# ACCESORIOS BROCAS DIAMANTE

## • SISTEMAS DE GUIADO Y OTROS ACCESORIOS PARA BROCAS DE DIAMANTE.



PRO

### DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

REF.



DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL

50947

1



PRO

### GUÍA MULTIDRILL

- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de  $\varnothing$  6 a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

REF.

GUÍA MULTIDRILL (MÁX.  $\varnothing$  83 MM)

50944

1



PRO

### GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de  $\varnothing$  6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

REF.

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX.  $\varnothing$  120 MM)

51908

1



SUPERPRO

### ADAPTADOR PARA TALADRO

- Para el uso de las brocas de diamante de corte seco (rosca M14) con taladro eléctrico.
- Usar sin percutor.

REF.



ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO









05976

1



# CARACTERÍSTICAS BROCAS

		REF	Ø MM	Ø INCH	RPM	mm	inch	USO	
<b>BROCAS DE DIAMANTE</b>	<b>FORAGRES</b>	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol	04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	 <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor   USAR con Guía Multidril / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
		04971	28	1 1/8"					
		04972	35	1 3/8"					
		04963	40	1 5/8"					
		04973	50	2"					
		04974	65	2 1/2"					
		04918	68	2 11/16"					
		04975	75	3"					
		04976	100	4"	max. 450	30	1 3/16"		
		04977	120	4 3/4"					
	<b>EASYGRES</b>	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol, Vidrio	04927	6	14/64"	Entre 400 & 1.000	25	1"	 <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor   USAR con Guía Multidril + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947)
			04925	6,5	1/4"				
			04928	8	5/16"				
			04929	10	13/32"				
			04926	12	1/2"				
			05961	20	3/4"	max. 500	27	1 1/16"	
			05962	28	1 1/8"				
			05963	35	1 3/8"				
			05964	40	1 5/8"				
			05965	43	1 3/4"				
05966	50	2"							
05967	55	2 1/4"							
05969	65	2 1/2"							
05978	68	2 11/16"							
05979	75	3"							
<b>BROCAS DE DIAMANTE</b>	<b>BULL NOSE</b>	Porcelánico, Piedra Natural y materiales para Pisosajiso	52938	20	13/16"	max. 14.000	20	13/16"	 <b>AMOLADORA</b>
		52939	R10	3/8"					
	<b>CYLINDRICAL CONICAL</b>	Porcelánico y Piedra Natural	06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"	max. 11.000	32	1 1/4"	
		06987	20-48	13/16" - 1 7/8"					
		06984	10	3/8"					
06985	20	13/16"							

		REF	Ø MM	Ø INCH	RPM	mm	inch	USO	
<b>BROCAS DE DIAMANTE</b>	<b>DRYGRES PREMIUM</b>	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol		06900	6	14/64"	max. 14.000	 <b>AMOLADORA</b>   <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor	
		06915	7	1/4"					
		06918	8	5/16"					
		06919	10	13/32"					
		06929	12	1/2"					
		06971	20	3/4"					
		06972	28	1 1/8"					
		06973	35	1 3/8"					
		06974	43	1 3/4"					
		06975	50	2"					
		06976	60	2 3/18"					
		06977	65	2 1/2"					
		06978	68	2 11/18"					
		06979	75	3"					
			06980	85	3 3/8"	max. 14.000	36	1 7/16"	 <b>AMOLADORA</b>   <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor Usar con adaptador (Ref. 05976)   <b>MULTIDRILL GUIDE /</b> <b>MULTIDRILL PLUS RM</b>
	05988	6	14/64"						
	05994	7	1/4"						
	05989	8	5/16"						
	05990	10	13/32"						
	05991	12	1/2"						
	04910	20	3/4"						
	57903	25	1"						
	04911	28	1 1/8"						
	04912	35	1 3/8"						
	04913	43	1 3/4"						
	04914	50	2"						
	04915	60	2 3/18"						
04916	65	2 1/2"							
04917	68	2 11/18"							
05992	75	3"							
57904	80	3 1/8"							
57906	85	3 3/8"							
57907	100	3 15/16"							
57908	120	4 3/4"							
		05923	6	14/64"	min. 1.000	40	1 9/16"	 <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor  Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)	
05924	8	5/16"							
05926	10	13/32"							
05927	12	1/2"							
05928	14	9/16"							
05929	20	3/4"							
05970	28	1 1/8"							
05971	35	1 3/8"							
<b>BROCAS CARBURO TUNGSTENO</b>	Azulejo	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	11/16"	 <b>TALADRO ELÉCTRICO</b> Sin percutor   Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)	
		04964	45	1 3/4"					
		04965	55	2 1/4"					
		04968	85	3 1/4"					



# DESBASTE Y PULIDO

---

Muelas y discos de desbaste  
Discos y tacos para pulido





# MUELAS DE DESBASTE



**SUPERPRO**


**HORMIGÓN**

**DURABILIDAD**

## MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

	REF.						RPM	
<b>MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100</b>	05917	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1	
<b>MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125</b>	05918	125 mm				12250 max		



**SUPERPRO**

**HORMIGÓN**

**RÁPIDO**

## MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso del tipo "fan cup" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura láser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920).

	REF.						RPM	
<b>MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100</b>	05919	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1	
<b>MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125</b>	05920	125 mm				12250 max		



**SUPERPRO**

**PIEDRA NATURAL**

**DURABILIDAD**

## MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

- Muela de vaso turbo sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

	REF.						RPM	
<b>MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100</b>	05921	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1	



**SUPERPRO**

**EPOXI**

## MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura por alta frecuencia. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

	REF.						RPM	
<b>MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125</b>	05922	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1	



# DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



**◆ SUPERPRO SIN VIBRACIONES BUEN ACABADO**

## DISCO DE CORTE Y DESBASTE (ECD)

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Es perfecto para cortes de ajuste o rectificado y para realizar cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en amoladoras. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM		
<b>ECD 115 2IN1 SUPERPRO</b>	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1
<b>ECD 125 2IN1 SUPERPRO</b>	31965	125 mm					12250 max	



**◆ SUPERPRO MATERIAL DURO DURABILIDAD EXTRA RÁPIDO**

## DISCO DE CORTE Y DESBASTE (TGS)

- Disco de corte y el desbaste fino, de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

	REF.					RPM	
<b>TGS 115 SUPERPRO</b>	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
<b>TGS 125 SUPERPRO</b>	40918	125 mm				12250 max.	



# FRESAS DE DIAMANTE PARA DESBASTE



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
ACABADO DE CALIDAD
DURABILIDAD
LANDSCAPING

## FRESAS DE DESBASTE REDONDO

- Para el el desbaste de canto redondo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para encimeras, peldaños, coronaciones de piscinas, alcorques, bordillos, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
<b>FRESA DESBASTE REDONDO</b>	52938	50 mm	14000 max.	20 mm	0,46 kg	1



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
ACABADO DE CALIDAD
DURABILIDAD
LANDSCAPING

## FRESAS DE DESBASTE ROMO

- Para el el desbaste de canto romo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para zócalos, peldaños, encimeras, coronaciones de piscinas, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
<b>FRESA DESBASTE ROMO</b>	52939	50 mm	14000 max.	20 mm	0,44 kg	1





# DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE



**NEW!**



◆ SUPERPRO
■ PORCELÁNICO
● RÁPIDO
■ BUEN ACABADO
■ DURABILIDAD

## DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

	REF.		RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø115	32921	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø115	32927				
DISCO 200 GRIT FINO Ø115	32931				
DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø125	32937	125 mm	9650		
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø125	32938				
DISCO 200 GRIT FINO Ø125	32939				

# PULIDO Y DESBASTE


**PRO**
**PORCELÁNICO**

## DISCOS DESBASTE

- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino (Ref.31974).
- Desbaste grueso (Ref.31979).

	REF.					RPM	
<b>VDF 100 FINO PRO</b>	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
<b>VDF 100 GRUESO PRO</b>	31979			2,4 mm			

# MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS


**SUPERPRO**
**PORCELÁNICO**
**BUEN ACABADO**

## MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramientas radiales disponibles en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
<b>MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO</b>	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
<b>MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO</b>	16958	76 mm		11 mm		



◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

### MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
<b>MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO</b>	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
<b>MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO</b>	16985	84 mm		15 mm		

◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

RÁPIDO

### MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
<b>MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO</b>	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1



# DISCOS DIAMANTE PARA PULIR




◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

## DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

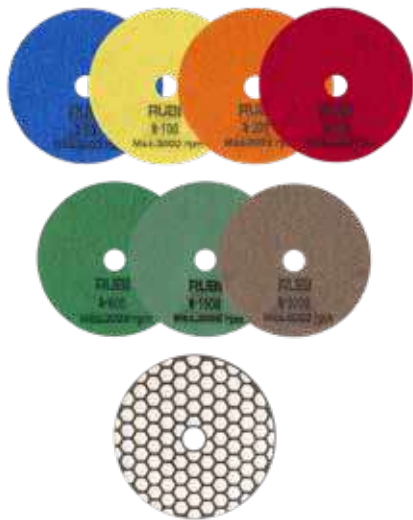

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50	62970	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100	62971		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200	62972		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400	62973		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800	62974		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500	62975		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000	62976		

◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

## DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.



- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	100	1

◆ SUPERPRO

## SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO



- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

	REF.		
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	100 mm	1





# PULIDO Y DESBASTE

◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

DURABILIDAD

## TACOS PARA PULIR

- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.



REF.



	REF.	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	





# MEZCLADO

---

Mezcladores eléctricos  
Varillas mezcladoras





Mezclado

## RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

### LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría



PREMIUM




POTENCIA



LIGERO



BATERIA CAS



- **Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.**
- **Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 5.2Ah, compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.**
- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería (4 niveles).
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.



	REF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18V	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571						
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS NO BAT/CHARG.	27913						
BATTERY RUBIMIX E-10 CAS 18V 5.2AH	85902						

ACCESORIOS		Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES		Cubetas Rubimix

COMPATIBILIDAD	
· RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
· QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
· RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
· OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah

## RUBIMIX-9 POWER MAX

**POTENTE MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.**

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría  
  
**PREMIUM**

2100W  
  
**POTENCIA**

**W**  
2100 W

**FAST**  
*in*

**PROTECTED**  
**DESIGN**

**CE**

**EAC**

**UK**  
**CA**

- **Potente motor eléctrico de 2100 W.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).**
- **Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.**
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



**3+1**  
YEARS  
WARRANTY

**1** Prepare **2 3 4 5**

	REF.		W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	✓			11,6 kg		

ACCESORIOS



Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES



Cubetas Rubimix



# RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

**MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.**

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría



**SUPERPRO**

1800W

**POTENCIA**


**W**  
1800 W



**PROTECTED  
DESIGN**





- **Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.





	REF.		W		RPM			
<b>RUBIMIX-9 SUPERTORQUE</b>	26970		1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18
<b>RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK</b>	26971	-		110V-50/60Hz.				
	26972			220V-50/60Hz.				
<b>RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS</b>	26973			120V-50/60Hz.				
<b>RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA</b>	26974	✓		230V-50/60Hz.		8,85 kg		
<b>RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS</b>	26975	-				5,1 kg		

ACCESORIOS		Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas		Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES		Cubetas Rubimix
------------	--	--	--	---------------------------------------	--	-----------------

# RUBIMIX-16 ERGOMAX

## INNOVACIÓN Y ERGONOMÍA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría  
**SUPERPRO**

1600W  
**POTENCIA**

**REGULABLE**

**W**  
1600 W

**FAST IN**

**PATENTED**

**CE** **EAC** **UK CA**

- Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.
- Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.
- Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.
- Sistema de conexión rápida **FAST-IN**. Cambio de varilla sin herramientas.
- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4.6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

	REF.		<b>W</b>				
<b>RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ</b>	24994		1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
<b>RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK</b>	24995	-		110V 50-60Hz.			18
<b>RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK</b>	24996			230V 50-60Hz.			24
<b>RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ</b>	24998	✓					24

**ACCESORIOS**

Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES

Cubetas Rubimix

# RUBIMIX-9 N

## POLIVALENCIA CON SÓLO CAMBIAR LA VARILLA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría

**SUPERPRO**

1200W

**POTENCIA**

**POLIVALENCIA**

**W**  
1200 W

CE

EAC

UK  
CA

- Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
- Caja reductora con 2 velocidades y regulador de velocidad electrónico (RPM) para optimizar el mezclado de cada material.
- Cambio rápido y fácil de escobillas. Mayor comodidad.
- Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involuntarias.
- Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes.
- Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. incluida.

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942			110-130V 50-60 Hz.				
	25944			210-240V 50-60 Hz.				
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986			110-130V 50-60 Hz.		5,6 kg		
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949			210-240V 50-60 Hz.		7,8 kg	18	

### ACCESORIOS



Mezclador morteros  
rosca M14 3 HELICES  
ZN-cincadas



Mezclador yeso  
P-120-R rosca  
M-14 ZN-Cincadas



Mezclador  
mortero rosca M14  
3 HELICES



Cubetas Rubimix

# VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

**1**  
 Prepare

**◆ SUPERPRO**

**ADAPTADOR FAST-IN ROSCA/FAST-IN**

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

REF.



ADAPTADOR FAST-IN	76907	1
-------------------	-------	---

**◆ SUPERPRO**
**■ MORTERO COLA**
**CONEXIÓN FAST-IN**
**MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES**

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

REF.



MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	84
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	25-40 kg		140 mm		



# VARILLAS MEZCLADORAS

• ADAPTABLES A LOS MEZCLADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.

**1**  
Prepare







PRO

MORTERO COLA

NO OXIDABLE

## MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
<b>VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN</b>	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
<b>VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN</b>	76972	25-40 kg	760 mm		
<b>VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN</b>	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2







PRO

YESO

NO OXIDABLE

## MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
<b>MEZCLADOR YESO P-120-R ZN</b>	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2








PRO

MORTERO COLA

USO CON TALADROS

## MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.					
<b>MEZCLADOR MORTERO M-80 3H</b>	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
<b>MEZCLADOR MORTERO M-100 3H</b>	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm		

PRO

MORTERO COLA





MAYOR  
RENDIMIENTO**MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES**

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.



REF.



	REF.				
<b>MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H</b>	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
<b>MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H</b>	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
<b>MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H</b>	76919	25-40 kg		140 mm	
<b>MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H</b>	76940	30-60 kg		160 mm	

PRO

RESINA EPOXI

USO CON TALADROS


**MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL**

- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).



REF.



	REF.				
<b>MEZCLADOR EPOXI E-80</b>	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6

PRO

LIQUIDOS

USO CON TALADROS






**MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL**

- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).



REF.



	REF.					
<b>MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80</b>	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
<b>MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100</b>	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm		

SUPERPRO

MORTERO COLA






ALTA CAPACIDAD DE  
MEZCLA**MEZCLADOR MORTEROS M-120 DÚPLEX (RUBIMIX-9 DÚPLEX)**

- Para mezclar hasta 30 - 50 kg. de mortero cola.
- Acabado en rosca M27 x 1,5.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9- DUPLEX.



REF.



	REF.					
<b>M-120 DÚPLEX (2 UN.)</b>	25946	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72

 PRO

## CUBETAS RUBIMIX

- Cubeta Goma 65 l. Recambio para Rubimix-50-N y también para utilizar con todos los Rubimix.



REF.



CUBETA RUBIMIX-50-N

60202

1

 SUPERPRO

## PORTABROCAS

- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.



REF.



PORTABROCAS

71967

1



**DE ABAJO HACIA ARRIBA:** El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN  
M-120-R 3H L ZN  
M-140-R 3H ZN  
M-80 3H  
M-100 3H

M-100-R 3H  
M-120-R 3H  
M-140-R 3H  
M-160-R 3H  
M-120-FI 3H  
M-140-FI 3H



**EN PARALELO:** La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80  
P-120-R



**DE ARRIBA HACIA ABAJO:** El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.

L-80  
L-100



**EN SENTIDO CONTRARIO:** Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX

# VARILLAS MEZCLADORAS

	REF		KG	LB	RPM	W	MM	INCH	MM	INCH	MM/INCH			
M-120-R 3H ZN	76971		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2		
M-120-R 3H L ZN	76972		25-40	55.1-88.2		950	760	29 15/16"						
M-140-R 3H ZN	76973		30-60	66.1-132.3	200-400	1200	600	23 5/8"	140	5 9/16"		M14 x 2		
M-80 3H	76945		10-15	22-33.1	300-500	500	400	15 3/4"	80	3 3/16"			8	5/16"
M-100 3H	76946		15-20	33.1-44.1		700	550	21 11/16"	100	4"			10	13/32"
M-100 R 3H	76917				15-25	33.1-55.1	950	600	23 5/8"	140			5 9/16"	160
M-120 R 3H	76918		25-40	55.1-88.2			1200							
M-140 R 3H	76919				30-60	66.1-132.3	200-400	950	600	23 5/8"			120	4 3/4"
M-160 R 3H	76940		1200	1500			140	5 9/16"						
M-120 FI 3H	76942		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"				FAST-IN
M-140 FI 3H	76943	25-40	55.1-88.2	200-400	1200	140								
E-80	65939		1-5	2.2-11	300-500	700	400	15 3/4"	80	3 3/16"				8
L-80	65933		5-15	11-33.1	300-600	400	400	15 3/4"	80	3 3/16"				
L-100	65934		15-25	33.1-55.1		500	550	21 11/16"	100	4"	10	13/32"		
P-120 R	72954		15-30	33.1-66.1	300-500	950	600	23 5/8"	110	4 5/16"		M14 x 2		
M-120 DUPLEX	25946		30-50	66.1-110.2	480	1350	570	22 7/16"	120	4 3/4"			M27 x 1,5	



Cantidad a mezclar



Velocidad recomendada (RPM)



Potencia mínima del taladro (W)



Longitud total



Diámetro de la base



Forma de la varilla



Material a mezclar



Hexagonal



Rosca



Fast-in



Yeso



Pintura / Líquidos




Mortero cola



Resina Epoxi



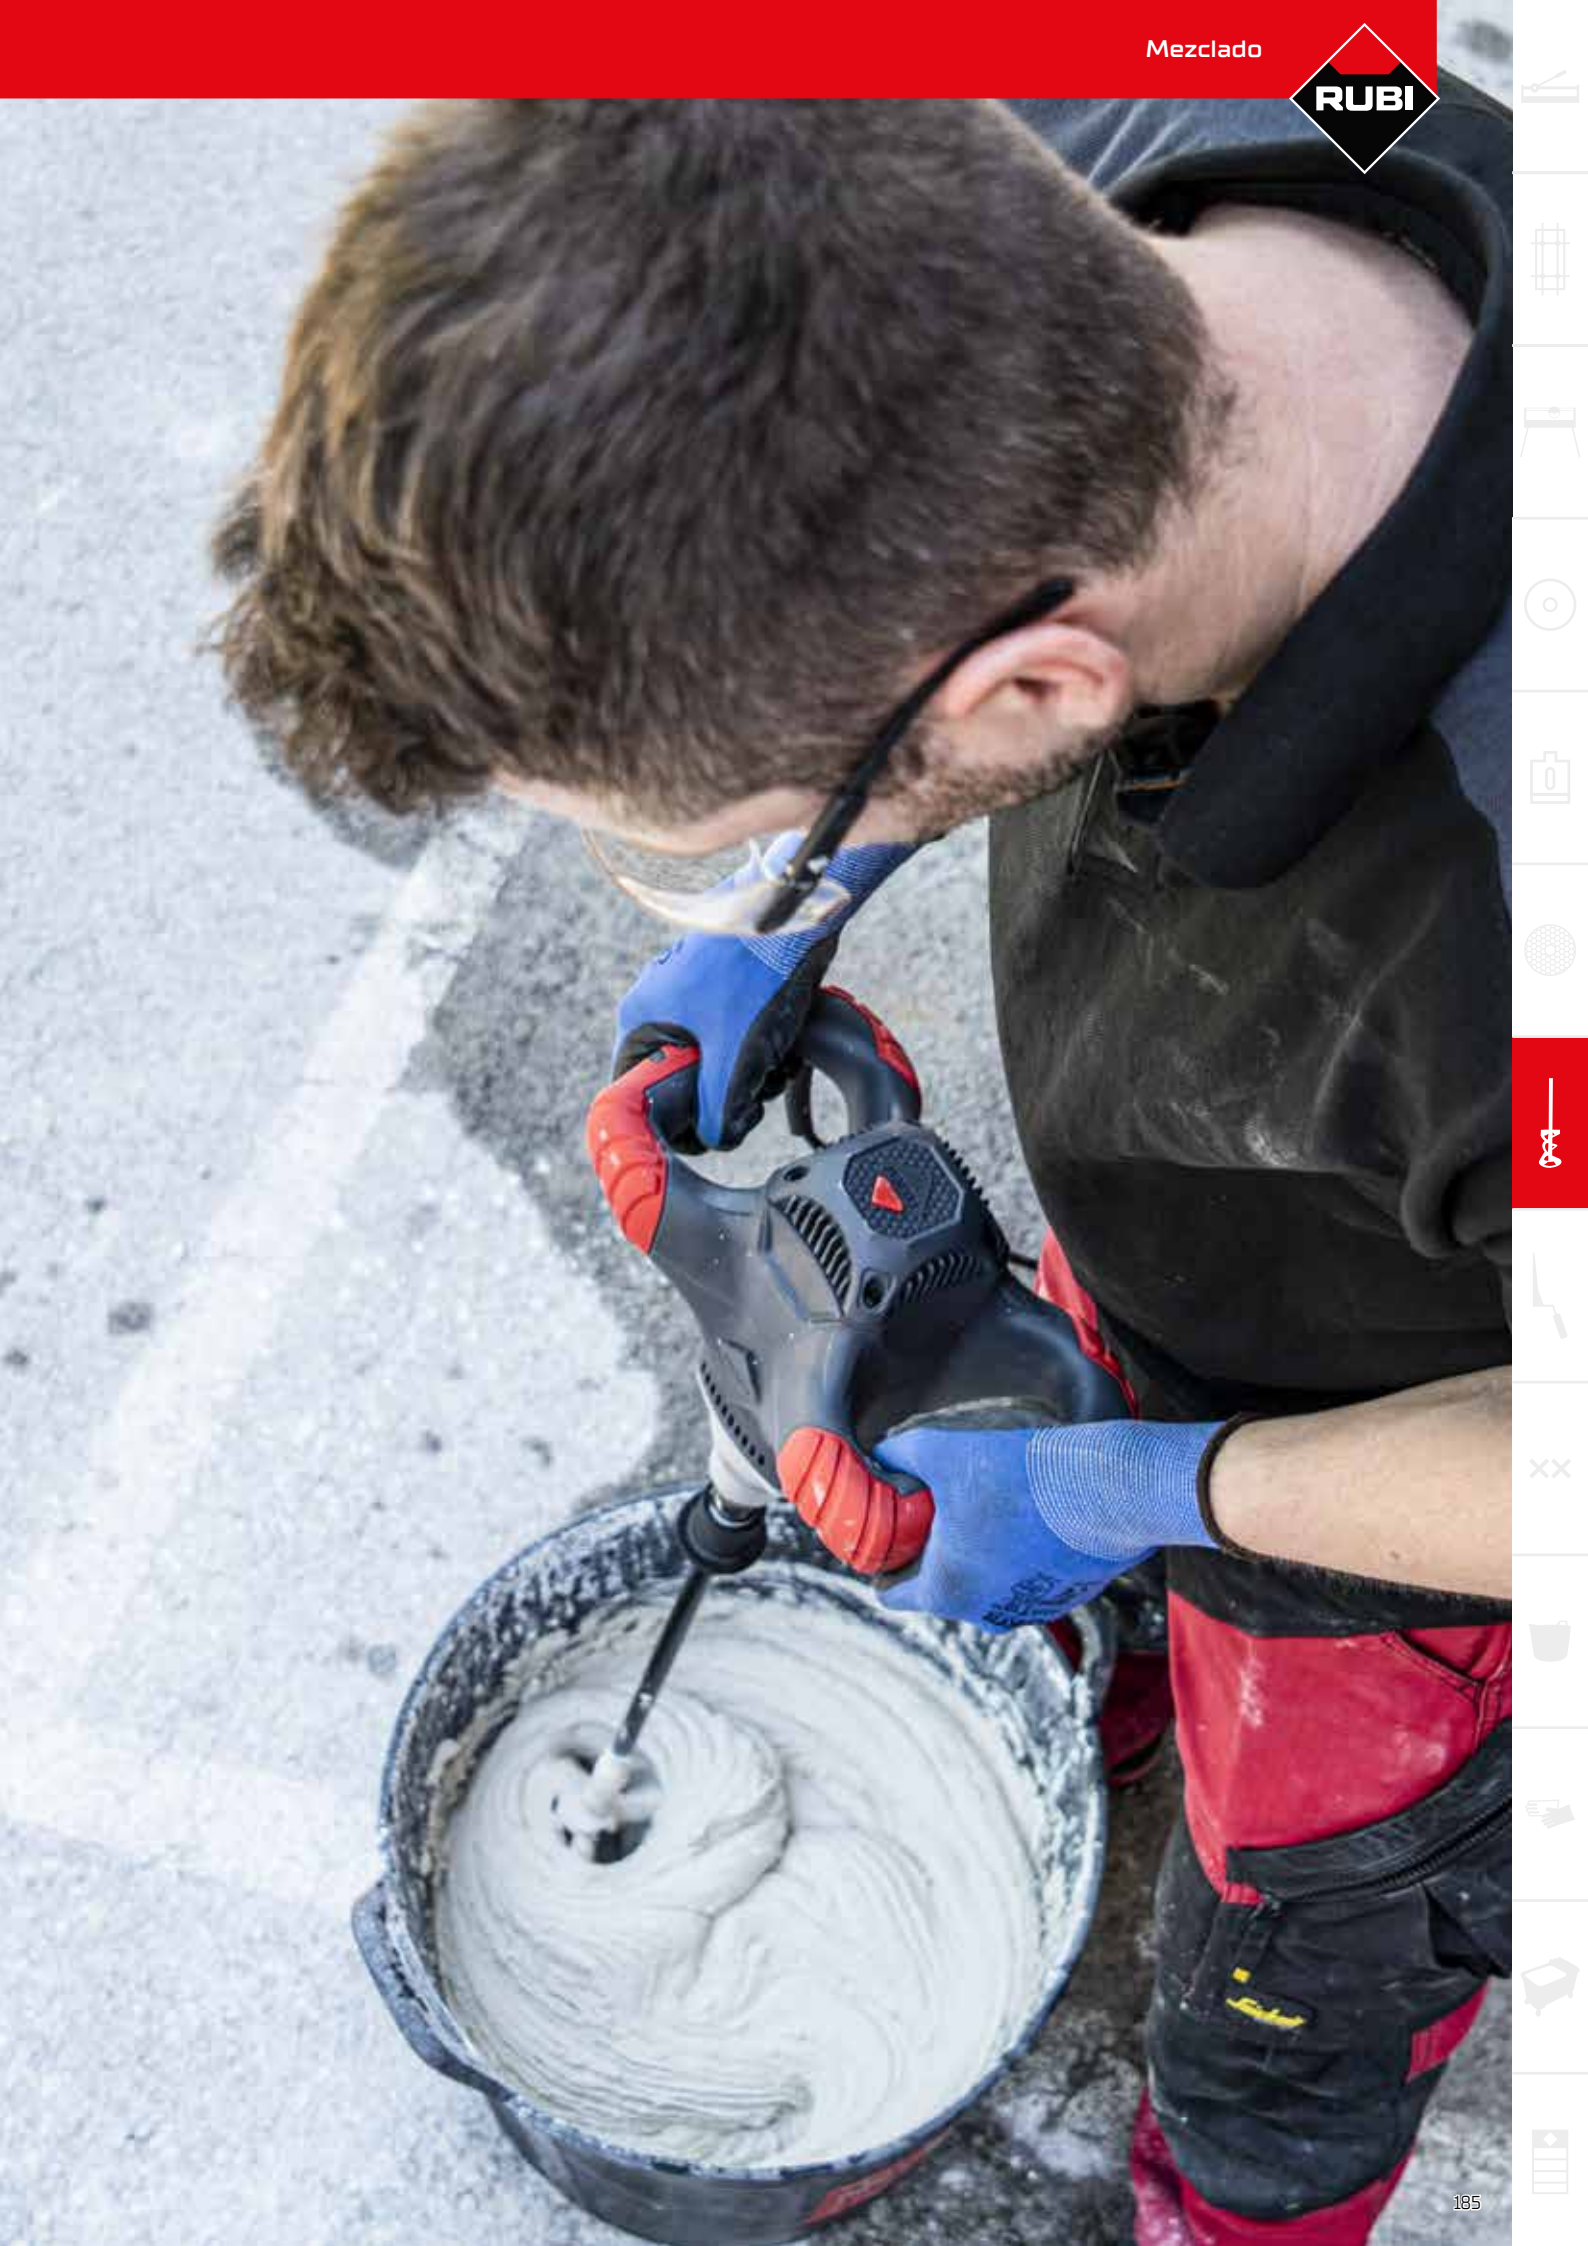



# **HERRAMIENTAS**

## **PARA LA COLOCACIÓN**

## **Y ACABADOS DE LA CERÁMICA**

---

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas



# TABLA DE SELECCIÓN

	 MORTERO O MASILLA		
≤ 10 X 10 CM ≤ 4" X 4"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16"
DESDE 10 X 10 A 20X20 CM DESDE 4" X 4" A 8" X 8"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
	DESDE 20 X 20 A 30 X 30 CM DESDE 8" X 8" A 12" X 12"		
		6 X 5 MM 1/4" X 7/32"	
			
			
	DESDE 20 X 20 A 40 X 40 CM DESDE 8" X 8" A 16" X 16"		
DESDE 30 X 30 A 40 X 40 CM DESDE 12" X 12" A 16" X 16"	6 X 10 MM 1/4" X 13/32"		
* DESDE 40 X 40 A 60 X 60 CM * DESDE 16" X 16" A 24" X 24"	10 X 10 MM 13/32" X 13/32"		
* DESDE 60 X 60 A 80 X 80 CM * DESDE 24" X 24" A 32" X 32"	12 X 12 MM 1/2" X 1/2"		
* >80 X 80 CM" * >32" X 32"	15 X 15 MM 9/16" X 9/16"		
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"	20 X 20 MM 13/16" X 13/16"		
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"			

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).  
 Capa final con un grosor de: 5 mm [3/16"].  
 El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

\*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. [16"x16"].  
 Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x\*\* al tamaño del diente (\*\* = deformación de la planitud de los azulejos).

 MORTERO COLA

 MASILLA



# LLANAS Y PEINES

		MADERA					RUBIFLEX					PLÁSTICO	
		●	INOX	●	INOX	●	●	INOX	●	INOX	45°	●	●
	LLANA	65950	65960	65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AFILADOS	74948											
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936			25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959		74982	74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962									
	R10								72910		75924		
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	YW								77923				



MANGO CERRADO



MANGO CERRADO 48cm / 19"



MANGO ABIERTA



ESPÁTULA



LLANA



CANTOS AFILADOS



CUADRADO



TRIANGULAR



REDONDO



YW

# LLANAS Y PEINES

**SUPERPRO**
**MANGO CERRADO**
**MADERA**


## LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF.				
LLANA ACERO 30 CM.	65950	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960				480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948				-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm		624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	12 mm	12 mm		

**PRO**
**MADERA**


## ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA


- Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.

	REF.				
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm		

SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

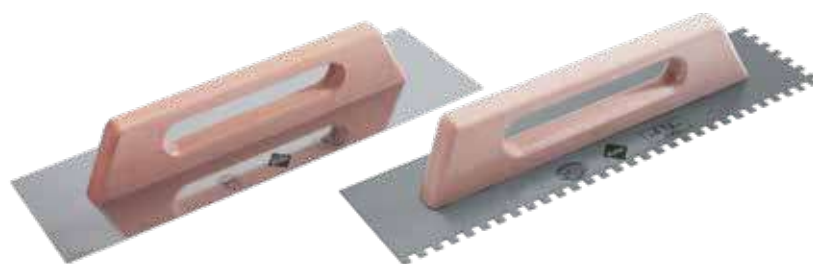

### LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF.				
LLANA ACERO 48 CM.	65988	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915				
PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6)	65958	6 mm	6 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8)	65959	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10)	65983	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12)	73973	12 mm	12 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20)	75962	20 mm	20 mm		

SUPERPRO



### LLANAS PARA NIVELACIÓN

- Llanas de nivelación con mango de madera.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF.		
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	2	288

**◆ SUPERPRO**

**MANGO CERRADO**

**RUBIFLEX**



### LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.						
<b>LLANA ACERO 30 CM.</b>	75950	- mm	- mm	6	6	-	
<b>LLANA INOX 30 CM.</b>	75970						
<b>PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6]</b>	75955	6 mm	6 mm				624
<b>PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8]</b>	75957	8 mm	8 mm				
<b>PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10]</b>	75958	10 mm	10 mm				
<b>PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12]</b>	75959	12 mm	12 mm	263			

**◆ SUPERPRO**

**MANGO ABIERTO**

**RUBIFLEX**



### PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
<b>PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6] 45°</b>	75946	6 mm	6 mm	- mm	6	480
<b>PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8] 45°</b>	75947	8 mm	8 mm			
<b>PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10] 45°</b>	75948	10 mm	10 mm			
<b>PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12] 45°</b>	75923	12 mm	12 mm			
<b>PEINE ACERO 28 CM. [R-10] 45°</b>	75924	- mm	- mm	10 mm		



 SUPERPRO






MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



### LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.


	REF.					
LLANA INOX 28 CM.	72919	- mm	- mm			
PEINE ACERO 28 CM. [3 X 3]	72906	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. [3 X 3]	74936					
PEINE ACERO 28 CM. [4,5 X 4,5]	74980	4,5 mm	4,5 mm			
PEINE INOX 28 CM. [4,5 X 4,5]	74937					
PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6]	72907	6 mm	6 mm			
PEINE INOX 28 CM. [6 X 6]	74938					
PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8]	72908	8 mm	8 mm			
PEINE INOX 28 CM. [8 X 8]	74940					
PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10]	72909	10 mm	10 mm			
PEINE INOX 28 CM. [10 X 10]	74941					
PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12]	74982	12 mm	12 mm		288	
PEINE INOX 28 CM. [12 X 12]	74942				270	
PEINE INOX 28 CM. [15 X 15]	76947	15 mm	15 mm		-	
PEINE ACERO 28 CM. [R-10]	72910	- mm	- mm	10 mm		270
PEINE ACERO 28 CM. [6 X 5] TRIANGULAR	72911	6 mm	5 mm	5 mm		
PEINE ACERO 28 CM. [YW] MRA	77923	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm		-

**PRO**
**MANGO CERRADO**
**PLÁSTICO**


### LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO

• Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

	REF.				
<b>LLANA ACERO 30 CM.</b>	65951	- mm	- mm	6	624
<b>PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)</b>	65966	6 mm	6 mm		480
<b>PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)</b>	65967	8 mm	8 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)</b>	65968	10 mm	10 mm		

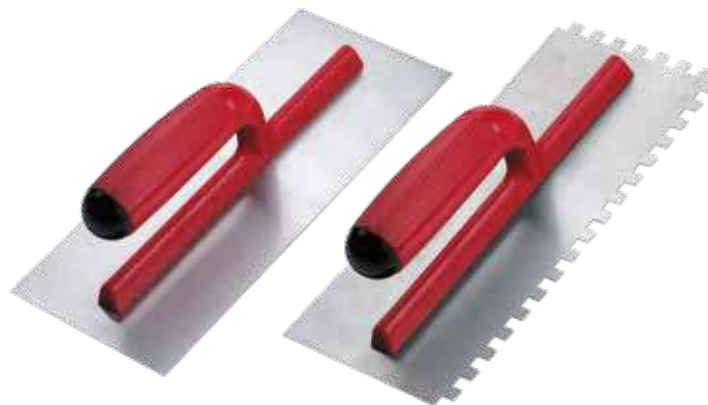
**PRO**
**MANGO ABIERTO**
**PLÁSTICO**


### LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.


	REF.				
<b>LLANA ACERO 28 CM.</b>	25900	- mm	- mm	6	720
<b>PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)</b>	25901	3 mm	3 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)</b>	25902	4,5 mm	4,5 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)</b>	25903	6 mm	6 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)</b>	25905	8 mm	8 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)</b>	25906	10 mm	10 mm		
<b>PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)</b>	25907	12 mm	12 mm		

## TABLA LLANAS Y PALETAS

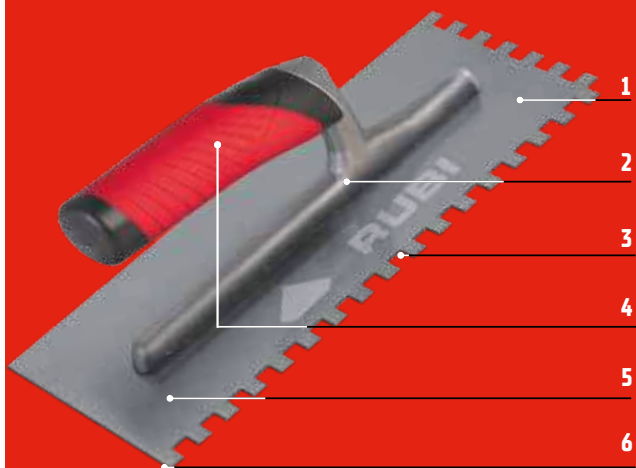

- 1 Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- 2 Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- 3 Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
- 4 Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- 5 Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- 6 Perfecta planitud de la lámina.

- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
  - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
  - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.

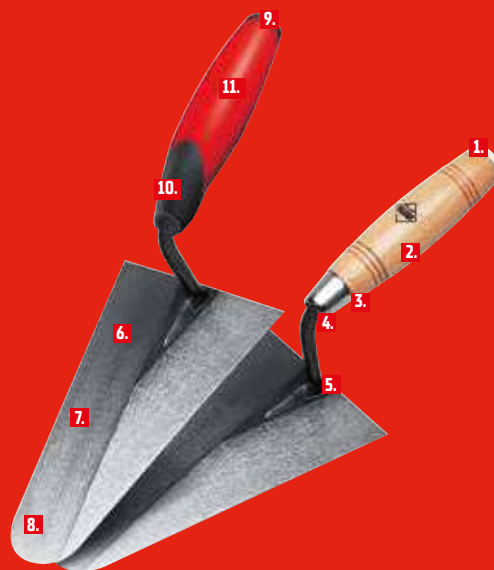

## LONGITUD DE LA PALETA POR COLORES

	S	M	L	XL
	50-99 mm 1 15/16" - 3 7/8"	100-129 mm 3 15/16" - 5 1/8"	130-169 mm 5 1/8" - 6 5/8"	170-200 mm 6 1/16" - 7 7/8"

# PALETAS

• PERFECTA ADAPTACIÓN DE FORMAS, TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS.



**SUPERPRO**



**PFP01**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP01-120		75012	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140		75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	

**SUPERPRO**



**PFP05**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP05-180		75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200		75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	

**SUPERPRO**



**PFM06**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM06-180		35518	180 mm	130 mm	0,358 kg	6
PFM06-200		35520	200 mm	137 mm	0,360 kg	

**SUPERPRO**



**PFP10**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP10-130		75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

**SUPERPRO**



**PFP19**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP19-80		76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90		76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	



**SUPERPRO**



**PFM22**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
<b>PFM22-165</b>		37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
<b>PFM22-180</b>		37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	

**SUPERPRO**



**PFP22**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
<b>PFP22-165</b>		77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
<b>PFP22-180</b>		77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	

**SUPERPRO**



**PFM23**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
<b>PFM23-180A</b>		37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

**SUPERPRO**



**PFP23**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
<b>PFP23-180A</b>		77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
<b>PFP23-185B</b>		77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	

**SUPERPRO**



**PFM24**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
<b>PFM24-140</b>		37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
<b>PFM24-160</b>		37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	
<b>PFM24-180</b>		37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	

**◆ SUPERPRO**



**PFP24**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
<b>PFP24-140</b>		77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
<b>PFP24-160</b>		77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	
<b>PFP24-180</b>		77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	
<b>PFP24-200</b>		77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	

**◆ SUPERPRO**



**PFP25**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
<b>PFP25-180</b>		77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

**◆ SUPERPRO**



**PFM26**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
<b>PFM26-200</b>		37520	200 mm	132 mm	0,370 kg	6

**◆ SUPERPRO**



**PFP33**

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
<b>PFP33-170X50</b>		79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

**◆ SUPERPRO**



**PFM55**

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
<b>PFM55-165</b>		38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6

# TALOCHAS

## • TALOCHAS PARA EL REBOZADO.




### ◆ SUPERPRO



### TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Máxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.



	REF.	
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	

### ◆ PRO



### TALOCHAS POREX

- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.



	REF.		
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992		

### ◆ PRO



### TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

	REF.		
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943		240
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944		180



# LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- LLANAS PARA EL REJUNTADO DE CERÁMICA, CON MANGOS ERGONÓMICOS EN MADERA O PLÁSTICO.
- DISPONIBLES EN DISTINTAS DUREZAS DE GOMA PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO SEGÚN EL ANCHO DE LA JUNTA.



## ◆ SUPERPRO



### LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975		

## ◆ SUPERPRO



### LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972		

## ◆ PRO



### LLANAS DE GOMA PRO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.

	REF.		
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	10	360
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969		

## ◆ PRO



### LLANAS DE GOMA RECAMBIABLE PRO

- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF.	
LLANA DE GOMA RECAMBIABLE PRO	84924	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	15




## LLANAS PARA YESO

• LLANAS PARA EL CORRECTO APLICADO Y ALISADO DEL YESO.

**1**  
Prepare

PRO

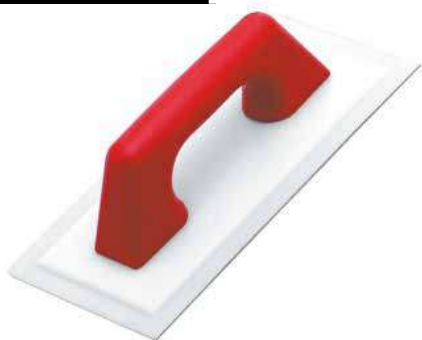

### LLANAS PARA YESO

• Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF.	
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	6

SUPERPRO



### LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

• Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.  
• Ideal para trabajos verticales en altura.  
• Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF.	
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	6

## ESPÁTULAS

• GRAN VARIEDAD DE ESPÁTULAS PARA MÚLTIPLES USOS.

**4**  
Grout

PRO



### ESPÁTULAS ALICATADOR

• Para el relleno de juntas con lechadas.

	REF.	
ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM.	65954	1
ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM.	65935	

SUPERPRO



### ESPÁTULAS SOLADOR

• Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.  
• Bandas recambiables utilizables por los dos lados.  
• Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.


	REF.	
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	1

**PRO**

**ESPÁTULAS USO GENERAL**

• Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.




	REF.	
ESPÁTULA 44 CM.	65919	1
ESPÁTULA 60 CM.	70902	

**SUPERPRO**

**MANGO ALUMINIO**

• Adaptable a la espátula soldador 50, 60 y 75 cm.



	REF.	
MANGO DE ALUMINIO	70904	1

**PRO**

**MANGO MADERA**

• Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)




	REF.	
MANGO DE MADERA	65450	1

**SUPERPRO**

**ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX**

• Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.



	REF.	
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	10
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914	
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911	
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912	
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913	

# RASCADORES

## • RASCADORES DE MORTERO, MORTERO MONOCAPA, YESO Y JUNTAS.

**1**  
Prepare

### ◆ SUPERPRO




### RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.

- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

	REF.	
RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	6

### ◆ SUPERPRO

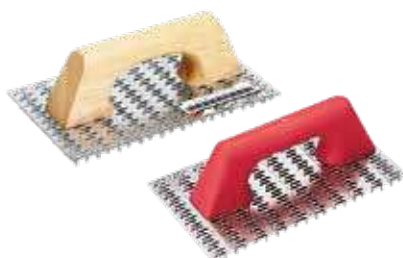

### RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

	REF.		
RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	18	-
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	6	480

### ◆ SUPERPRO



### RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas de acero
- Medidas: 455 x 86 mm.

	REF.		
RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	0,9 kg	1

### ◆ PRO



### RASCADOR PARA JUNTAS

- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

	REF.		
RASCADOR PARA JUNTAS	65907	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	10	4600

# RUBISCRAPER-250

## RASCADOR ELÉCTRICO PARA JUNTAS.

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



Categoría


**SUPERPRO**

**FÁCIL MANEJO**
**IDEAL PEQUEÑAS  
REFORMAS**
**BUEN ACABADO**
**W**  
250 W

**PATENTED**
**CE**

- **Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.**
- **Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.**
- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
  - Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
  - V2: 8000 i.p.m.
  - V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.



	REF.		W	
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941			
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz		

**ACCESORIOS**



Cuchillas RUBISCRAPER




## SUPERPRO



PATENTED

## CUCHILLAS RUBISCRAPER

- Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF.	
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	

## MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

- AMPLIA GAMA DE MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA.





## SUPERPRO



## SOPORTES DE REGLA

- Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
- En caja de 2 unidades.


	REF.		
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998		

## SUPERPRO



## CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

- Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.


	REF.	
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	6

## SUPERPRO



## PLANTILLA DE FORMAS

- Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF.	
PLANTILLA DE FORMAS	70925	10

## SUPERPRO



## MARCADOR AGUJEROS

- Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
- Longitud máxima 45 cm.

REF.



MARCADOR DE AGUJEROS XL	72953	6
-------------------------	-------	---

## SUPERPRO



## MARCADOR LÍNEAS MASTER

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER	70928	6
---------------------------	-------	---

## SUPERPRO



## MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaternal (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N	75925	6
-----------------------------	-------	---

## SUPERPRO



## MARCADOR DE LÍNEAS

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS	70926	6
--------------------	-------	---

## SUPERPRO



## POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS

- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

REF.



POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG.	70929	6
--	-------	---

**SUPERPRO**

**LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN**

- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

	REF.		
LÁPIZ CONSTRUCCIÓN	65942	50	450

**SUPERPRO**

**BOBINA DE CUERDA**

- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

	REF.	
BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.	80933	12

# MAZAS

- MAZAS PARA ASEGURAR UN BUEN ASENTAMIENTO Y NIVEL DE LAS BALDOSAS DURANTE LA COLOCACIÓN.


**SUPERPRO**

**MAZA DE GOMA CARAS PLANAS**

- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

	REF.		
MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905		
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908		252

**SUPERPRO**

**MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA**

- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

	REF.		
MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906		
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907		252

**SUPERPRO**

**MAZA DE GOMA NEGRA SOFT**

- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

	REF.		
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	50	600
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	40	480



# VENTOSAS

## • VENTOSAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y OTROS MATERIALES LISOS.

**3**  
Set

 PRO


### VENTOSA

- Resistencia hasta 40 kg.

REF.



VENTOSA	65900	1
---------	-------	---

 PRO


### VENTOSA DOBLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

REF.



VENTOSA DOBLE	66900	1
---------------	-------	---

 PRO


### VENTOSA TRIPLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

REF.



VENTOSA TRIPLE	66904	1	80
----------------	-------	---	----

 SUPERPRO

RUGOSA



### VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM	66929	1
------------------------------	-------	---

 SUPERPRO

RUGOSA



### VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM	66952	1
------------------------------------	-------	---

# OCTO-PLUS ENERGY CAS

**VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.**  
Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.



**NEW!**

Categoría  
**PREMIUM**

Uso  
**INTENSIVO**

150 kg\*  
**SEGURIDAD**

**CAS**  
**BATERIA CAS**



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg\*.
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- \* solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.					
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS EU</b>	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS UK</b>	66975					
<b>OCTO-PLUS ENERGY CAS USA</b>	66976					
<b>BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH</b>	85903					



**NEW!**

◆ SUPERPRO
∞ PROFESIONAL
🛑 SEGURIDAD 140 kg\*
BATERIA USB

### OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.\*
- Incluye maleta transporte.
- \* solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.	⚡	🛑	📦	⚖️	📦
<b>OCTO-USB ENERGY</b>	66967	3,7 V 1,2 Ah	200 mm	1 kg	15 kg	2



◇ PREMIUM
AL VACÍO
🛑 SEGURIDAD 110 kg

### VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF.	📦
<b>VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200</b>	18919	1



◇ PREMIUM
AL VACÍO
🛑 SEGURIDAD 110 kg
SIN MARCAS

### VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

	REF.	⚖️	📦
<b>VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200</b>	21951	1,5 kg	1

## COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

2  
Cut & Drill

## SUPERPRO



## BLOQUE ABRASIVO

- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.

REF.



BLOQUE ABRASIVO

05972

5

## SUPERPRO



## APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

- Aplicador de 55 W., alto rendimiento.
- 100~240V/50~60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.

REF.



APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

65940

6

432

COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 175 MM.

65946

10

800

## MESAS DE TRABAJO

3  
Set

## SUPERPRO



## MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

REF.



MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

66924

1

16

# CAJAS DE HERRAMIENTAS

• CAJAS PORTAHERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL ALBAÑIL DE GRAN FUNCIONALIDAD.

**3**  
Set

**SUPERPRO**



## BAÚL HERRAMIENTAS

- Gran contenedor portaherramientas.
- Dispone de ruedas y asas para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
- Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
- Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
- Capacidad: 89 l.

	REF.		
BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	75965	1	4

**SUPERPRO**

**BANDEJA CON COMPARTIMENTOS**



## CAJA HERRAMIENTAS

- Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
- Dispone de ruedas y asa para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
- Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
- Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
- Capacidad 55 l

	REF.		
CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	71954	1	8

# MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

- **MACETAS Y MARTILLOS DE GRAN CALIDAD Y CON DOS TIPOS DE MANGO; MADERA Y RUBIFLEX.**



## ◆ SUPERPRO



### MACETA MANGO MADERA

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

REF.



MACETA MANGO MADERA 700 GR.	71896	6
-----------------------------	-------	---

## ◆ SUPERPRO



### MACETA MANGO SOFTGRIP

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimaternal Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

REF.



MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	6
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899	

## ◆ SUPERPRO



### MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

REF.



MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	6
-----------------------------	-------	---

## ◆ SUPERPRO



### ALCOTANA PALA-PICO

- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

REF.



ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	6
----------------------------	-------	---

# CORTAFRÍOS Y CINCELES

• AMPLIA VARIEDAD DE CORTAFRÍOS, PUNTEROS Y CINCELES.


**1**  
Prepare

**SUPERPRO**



## CORTAFRÍOS PLANOS

- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	

**SUPERPRO**



## CINCELES DE BOCA ANCHA

- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	10

# PALAS

• PALAS CON MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO BARNIZADO Y PUNTAS ALTAMENTE RESISTENTES Y TENACES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.

**1**  
Prepare

**SUPERPRO**

**MANGO "Y"**

**PALA CUADRADA**



## PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

• Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	82960	6	36



**SUPERPRO**

**MANGO "T"**

**PALA CUADRADA**



### PALA CUADRADA MANGO MULETA

- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO MULETA	82961	6	36



**SUPERPRO**

**MANGO "Y"**

**PALA REDONDA**



### PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	82963	6	36



**SUPERPRO**

**MANGO "T"**

**PALA REDONDA**



### PALA PUNTA MANGO MULETA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO MULETA	82964	6	36



# TENAZAS

- AMPLIA GAMA DE TENAZAS PARA DIFERENTES USOS: PORCELÁNICO, MOSAICO, GRESITE Y OTROS MATERIALES.



## ◆ SUPERPRO



### TENAZAS RUSAS

- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

	REF.		
TENAZA RUSA 220 MM.	71971	5	765

## ◆ SUPERPRO



### TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

## ◆ SUPERPRO



### TENAZA ALICATADOR

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de agujeros en azulejo y gres.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765

## ◆ SUPERPRO



### TENAZA PARA CERÁMICA

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.

	REF.	
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6

## ◆ SUPERPRO



### TENAZA PARA MOSAICO

- Mango bimaternal ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el corte y rectificado de teselas de gresite.

	REF.	
TENAZA PARA MOSAICO	71970	5

# APLICADORES DE MORTERO

## • APLICADOR DE MORTERO DE JUNTAS MANUAL.



**SUPERPRO**



### APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

	REF.	
APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	1

**SUPERPRO**



### KIT RECAMBIO APLICADOR

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

	REF.	
KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	9

**SUPERPRO**



### BOQUILLAS RECAMBIO

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.

	REF.	
BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	1





# ACCESORIOS

## PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

---

Medición y reglaje  
Crucetas  
Sistemas de nivelación



# NIVELES

• VARIADA GAMA DE NIVELES ADAPTADOS A CADA NECESIDAD.





PRO

## NIVEL RUBILEVEL

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.





	REF.		
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922		1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923		1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924		
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927		

PRO

## NIVEL RUBILEVEL MAGNET

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodimio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.





	REF.		
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930		1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931		1120

PRO

## NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.



	REF.		
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933		504
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934		392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935		



**◆ SUPERPRO**

**NIVEL RUBILEVEL ALUCAST**

- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.



	REF.		
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939		1120

**◆ PRO**

**NIVEL DE AGUA**

- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.



	REF.	
NIVEL DE AGUA	70965	1

**FLEXÓMETROS**

• FLEXÓMETROS DE PRECISIÓN HOMOLOGADA.



**◆ SUPERPRO**

**FLEXÓMETROS RUBIFLEX**

- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.



	REF.		
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902		576

**◆ SUPERPRO**

**FLEXÓMETROS IRONBLADE**

- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.



	REF.	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	12
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905	

# PLOMADAS, ESCUADRAS

## • PLOMADAS DE DIFERENTES PESOS.



### ◆ SUPERPRO




### PLOMADA

- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

	REF.		
PLOMADA 600 GR.	70964	6	480

### ◆ SUPERPRO

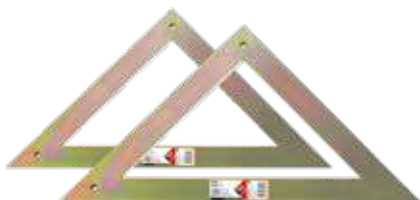

### ESCUADRAS

- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

	REF.	
ESCUADRA 60 CM.	60993	1
ESCUADRA 80 CM.	60994	

# CRUCETAS, T Y CUÑAS

## • PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. MATERIAL BASE DE CALIDAD, SIN IMPUREZAS NI IMPERFECCIONES.



### ◆ SUPERPRO



### CRUCETAS 1 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-300 U.)	02911	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-1000 U.)	02030	1	540

### ◆ SUPERPRO



### CRUCETAS 1,5 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-300 U.)	02912	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-1000 U.)	02031	1	432





**SUPERPRO**



**CRUCETAS 2 MM.**

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
<b>CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-300 U.)</b>	02901	10	1680
<b>CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-1000 U.)</b>	02000	1	768

**SUPERPRO**



**CRUCETAS 2 MM. L**

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
<b>CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-300 U.)</b>	02952	10	960
<b>CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-1000 U.)</b>	02972	1	378

**SUPERPRO**



**CRUCETAS 3 MM.**

- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
<b>CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)</b>	02902	10	1200
<b>CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)</b>	02001	1	324

**SUPERPRO**



**CRUCETAS 3 MM. L**

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

	REF.	
<b>CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-200 U.)</b>	02953	10
<b>CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-1000 U.)</b>	02973	1

**SUPERPRO**



**CRUCETAS 4 MM.**

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.



	REF.		
<b>CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-200 U.)</b>	02954	10	960
<b>CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-1000 U.)</b>	02974	1	216

**◆ SUPERPRO**



**CRUCETAS 5 MM.**

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02903	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-1000 U.)	02002	1	144

**◆ SUPERPRO**



**CRUCETAS 6 MM.**

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (B-100 U.)	02036	10	540

**◆ SUPERPRO**



**CRUCETAS 7 MM.**

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (B-100 U.)	02904	10	540

**◆ SUPERPRO**



**CRUCETAS 10 MM.**

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02905	10	540



**SUPERPRO**



**T PARA JUNTAS 2 MM.**

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
<b>T PARA JUNTAS 2 MM. (B-300 UN.)</b>	02861	10	
<b>T PARA JUNTAS 2 MM. (B-1000 UN.)</b>	02864	1	540

**SUPERPRO**



**T PARA JUNTAS 3 MM.**

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
<b>T PARA JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)</b>	02923	10	1680
<b>T PARA JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)</b>	02063	1	540

**SUPERPRO**



**T PARA JUNTAS 5 MM.**

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
<b>T PARA JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)</b>	02924	10	2040

**SUPERPRO**



**T PARA JUNTAS 10 MM.**

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
<b>T PARA JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)</b>	02926	10	720



**SUPERPRO**



**CUÑAS**

- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-250 U.)	02396	10	2400
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-500 U.)	02950		1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-250 U.)	02397		1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-500 U.)	02951		960

**SUPERPRO**



**DISPLAY BOX**

- Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.

	REF.			
CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02123	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02124	36		
CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02125	48		
CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX	02127	42	200	30
CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02130	36	100	
CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	16		
CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	48	500	30

**FORMATOS CUADRADOS**

cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
10 X 10 4" X 4"	140	230
15 X 15 6" X 6"	63	103
20 X 20 8" X 8"	35	58
30 X 30 12" X 12"	16	26
33 X 33 13" X 13"	13	22
40 X 40 16" X 16"	9	15
45 X 45 18" X 18"	7	12
50 X 50 20" X 20"	6	10
60 X 60 24" X 24"	4	7
75 X 75 30" X 30"	3	5
80 X 80 31" X 31"	3	4
90 X 90 35" X 35"	2	3

**FORMATOS RECTANGULARES**


cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
15 X 60 6" X 24"	16	26
15 X 90 6" X 35"	10	18
15 X 120 6" X 47"	8	13
20 X 40 8" X 16"	18	29
20 X 60 8" X 24"	12	20
20 X 80 8" X 31"	9	15
20 X 100 8" X 40"	7	12
25 X 100 10" X 40"	6	10
30 X 60 12" X 24"	8	13
30 X 90 12" X 35"	6	9
30 X 120 12" X 48"	4	7
40 X 80 16" X 31"	5	8

**GRANDES FORMATOS ESPECIALES**

cm / inch	x pz.	x pz.
100 X 150 40" X 59"	2	4
100 X 300 40" X 118"	2	4
120 X 120 48" X 48"	2	4
120 X 360 48" X 142"	2	4
150 X 150 59" X 59"	2	4
150 X 300 59" X 118"	2	4



# CONSUMO



		inch																			
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120	128		144
cm	A	8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6
	20	50	3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32	4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44	2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25	1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20	1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16	1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	19	13	11	10	8	8	8	7	6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	120
	300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	0,1	0,1	0,1	128
	320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	0,1	0,1	144
	360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360	
																				B	



## CALCULADORA DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN

\*Cálculo aproximado sin considerar perímetros ni tabiques intermedios de la superficie a revestir.

## TILE LEVEL QUICK

- SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.

3  
Set



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Uso fácil e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
- Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.
- Compatible con baldosas de espesores comprendidos entre 3 y 16 mm.
- Brida fabricada en polímero técnico. Sistema no sensible a la humedad.
- Tenaza ligera con mango bimaternal soft-grip. Cómoda y ergonómica.
- Tenaza con 4 posiciones de apriete. Ajuste rápido al grosor de cada cerámica.





**PREMIUM**



**KIT TILE LEVEL QUICK**

• El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 campanas reutilizables. Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	1	80

**PREMIUM**



**CAMPANAS TILE LEVEL QUICK**

• Campanas re-utilizables. Fabricadas en POM. Su diseño garantiza el reparto homogéneo de la presión del apriete.

	REF.		
CAMPANA TILE LEVEL (B-100 U.)	02890	10	300
CAMPANA TILE LEVEL (B-400 U.)	02892	8	64

**PREMIUM**



**BRIDAS TILE LEVEL QUICK**

- Fabricadas en polímero técnico no higroscópico.
- No es necesario mojarlas antes de su uso.
- El espesor de la brida garantiza la junta mínima de colocación de 1 mm.
- Asegura una tensión continua entre brida y campana.
- Bases ranuradas para mejorar la humectación de la baldosa cerámica.

	REF.		
BRIDA TILE LEVEL (B-100 U.)	02893	6	180
BRIDA TILE LEVEL (B-400 U.)	02895		48

**PREMIUM**



**TENAZA TILE LEVEL QUICK**

• Diseño ergonómico con mango bimaternal. Fabricada con materiales muy ligeros y resistentes. Sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

	REF.		
TENAZA TILE LEVEL QUICK	02989	1	756

**PREMIUM**



**TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY**

- Versión metálica de la tenaza TLQ de plástico, totalmente compatible.
- Fabricada en acero al carbono cincado.
- Mango ergonómico, fabricado en bi-material (plástico y goma).
- Regulación en altura mediante tornillo de ajuste (sin necesidad de herramientas).

	REF.	
TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	1



# DELTA LEVEL SYSTEM

## • SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza), siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.



### KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958		

### ◆ SUPERPRO

**PATENTED**



### CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF.		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

### ◆ SUPERPRO

**PATENTED**



### TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF.	
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	6

### ◆ SUPERPRO

**NEW!**



### PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	-



**SUPERPRO**

**BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM**

- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.



	REF.		
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	20	320
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	21	168
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	1	16
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	20	320
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846		
BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06981		



# CYCLONE LEVEL SYSTEM

• **SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.**



- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

## ◆ SUPERPRO



### KIT CYCLONE

- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	1	40
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965		
KIT CYCLONE L.S. 5 MM	35903		

## ◆ SUPERPRO



PATENT  
PENDING

### CAMPANAS CYCLONE

- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

	REF.		
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	5	50
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950	4	24
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951	1	12

## ◆ SUPERPRO

NEW!



### PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	-

**SUPERPRO**



**BASE PLANA CYCLONE**

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.		
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	36	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	12	
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	36	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	12	
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	1	20
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	36	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	12	
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	1	20
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	36	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	12	
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	1	20
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35900	36	12
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35901	12	
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35902	1	20

**SUPERPRO**



**BASE CRUZ CYCLONE**

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.		
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	36	12
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	12	
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	36	
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	12	

**SUPERPRO**



**BASE T CYCLONE**

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

	REF.		
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35959	12	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35962		



# **BAJANTES DE ESCOMBROS**

## **CUBOS Y CAPAZOS**

---

Bajantes para escombros  
Productos de plástico para la construcción



# BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- Los bajantes de plástico para escombros son una opción económica y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle.
- Su facilidad de uso hace que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de residuos son especialmente recomendables en entornos urbanos.
- Interior nervado contra el desgaste.
- Mayor durabilidad.
- Reducción de polvo.
- Montaje rápido y fácil. Equipado con sistema de enganche rápido.
- Apilable; ahorro de espacio en el almacenaje y transporte.
- Amplia gama de accesorios.



## ◆ SUPERPRO



### BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF.



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE	88765	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28
----------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------	---	----

## ◆ SUPERPRO



### BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE

- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF.



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO	88760	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24
--	-------	--------	--------	--------	--------	------	--------	---	----

# ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LOS BAJANTES DE GOMA Y PLÁSTICO.
- PERMITEN SU ANCLAJE A LA OBRA Y ANDAMIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA.



## PREMIUM



### SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de la columna de bajantes.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable a cualquier elemento estructural de la obra (forjado, ventana, balcón, etc.) gracias a sus dos posiciones de fijación.
- Incluye dos sargentos para una perfecta de sujeción.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.		
SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE	88515	1	5

## PREMIUM



### SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.		
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	1	5



# CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

1  
Prepare

- Los cubos de plástico de alta calidad son una opción que destaca por su competitividad y su ligereza. La gama de cubos de plástico incorpora modelos con capacidad de 10, 12, 15 y 22 litros.
- Las características comunes de los cubos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

PRO



## CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)	88770	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600
--------------------------------	-------	------	------	-------	------	----	-----

PRO



## CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)	88776	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480
--	-------	------	------	-------	------	----	-----

PRO



## CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)	88775	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360
---	-------	------	------	-------	--------	----	-----





**PRO**

**CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)**

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
<b>CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)</b>	88712	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10	450

**PRO**

**CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (22 L.)**

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
<b>CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (22 L.)</b>	88772	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10	450



# CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- Los capazos de plástico de alta calidad, de uso multisectorial, aúnan una resistencia óptima, una buena flexibilidad y una gran ligereza. Su geometría y el diseño de sus asas permiten que el usuario transporte con una sola mano cualquiera de los capazos de plásticos de esta gama, sin riesgo a rotura o fatiga del material. Disponibles en una amplia gama de colores.
- Las características comunes de los capazos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.



PRO



## CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



PROTECTED DESIGN

REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY

88778

33 cm

440 mm

40 l.

1,1 kg

10

300

PRO



## CAPAZO PLÁSTICO Nº. 1 FLEXTUB (25 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)

88771

30 cm

360 mm

25 l.

0,8 kg

10

450

PRO



## CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.)

88774

33 cm

530 mm

55 l.

1,6 kg

10

200

**PRO**

**CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)**

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



	REF.						
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.)	88773						
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)	88726						
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)	88720						
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)	88721	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)	88728						
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)	88725						
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.)	88724						





# EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

---

Equipo personal para el profesional de la construcción.



# RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

- AMPLIA GAMA DE RODILLERAS Y PRÁCTICO ASIENTO ERGONÓMICO PARA TRABAJOS A RAS DE SUELO.

**3**  
Set

 PRO

**TODO TERRENO 4X4**

## ALMOHADILLA

- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.



REF.



ALMOHADILLA	65943	1
-------------	-------	---

 PRO

**TODO TERRENO 4X4**

## RODILLERAS FLEX

- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1



REF.



RODILLERAS FLEX	81994	6
-----------------	-------	---

 SUPERPRO

**TODO TERRENO 4X4**

## RODILLERAS PROFESIONALES N

- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.



REF.



JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N	66957	6	192
-------------------------------------	-------	---	-----

 SUPERPRO

SUPERFICIES DURAS

**RODILLERAS GEL COMFORT**

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
<b>RODILLERAS GEL COMFORT</b>	81998	6	96

 PREMIUM

SUPERFICIES DURAS

**RODILLERAS GEL DUPLEX**

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
<b>RODILLERAS GEL DUPLEX</b>	81989	6	96



◆ SUPERPRO

📦 GRAN CAPACIDAD DE CARGA

🏠 SUPERFICIES DURAS



### ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos.
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

	REF.		
ASIENTO ERGONÓMICO SR-1	81999	1	18





# PROTECTORES PROFESIONALES

## SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.



### SUPERPRO



#### GAFAS LENTE BLANCA

- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

	REF.		
GAFAS LENTE BLANCA	80918	12	1200

### SUPERPRO



#### PROTECTOR AUDITIVO

- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

	REF.	
PROTECTOR AUDITIVO	80903	6

### SUPERPRO



#### PROTECTOR LUMBAR

- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF.	
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	

### SUPERPRO



#### GUANTES DE LÁTEX

- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

	REF.		
GUANTES DE LÁTEX	20907	12	3240

### SUPERPRO



#### PLANTILLAS LISAS SOLADOR

- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF.	
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	18



**PRODUCTOS DE  
LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO**

---

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica



# PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

• ENVASES DE 25 L. Y 200 L. BAJO PEDIDO MÍNIMO (400 L.)



## SUPERPRO



### RC-10 QUITACEMENTOS

- Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.
- Producto de base ácida con un PH entre 0 y 1.

	REF.	
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	2

# ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

• COMPLETA GAMA DE ESPONJAS Y TALOCHAS PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA CERÁMICA.



## SUPERPRO



### ESPONJAS SUPERPRO

- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
- Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

	REF.					
ESPONJA SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2	24	384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917					288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3		384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932					
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	20x13x7 cm	4	2		288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918					
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm		3		
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	17x10x4 cm		4		12
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	17x10x5 cm		4	10	640

**PRO**



**ESPONJAS PRO**

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF.					
<b>ESPONJA STANDARD PRO</b>	24966	17x10x7 cm	2	1	24	720
<b>ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO</b>	24967		3	3		

**SUPERPRO**



**TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO**

- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF.					
<b>TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO</b>	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
<b>TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO</b>	20908					

**PRO**



**TALOCHA CON ESPONJA PRO**

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF.					
<b>TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO</b>	24974	28x14x3 cm	3	3	10	240
<b>TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO</b>	24988					

**SUPERPRO**



**TALOCAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO**

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF.					
<b>TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO</b>	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
<b>TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO</b>	22916		3	3		
<b>RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO</b>	22910	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
<b>RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO</b>	22918		4	4		
<b>RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO</b>	22932	30x13.5x3 cm	4	4	10	320
<b>RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO</b>	22922		3	3		
<b>RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO</b>	22914	30x13.5x4 cm	3	3	10	320

**◆ SUPERPRO**



**MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO**

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm. , 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.



	REF.	
MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO	22912	10

**◆ SUPERPRO**



**RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO**

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.




	REF.		
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13.5x1 cm	10

**◆ SUPERPRO**



**TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO**

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.




	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x15 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986			
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988			

**◆ PRO**



**TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO**

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	28x12x2 cm		



**SUPERPRO**



**BASE CON ESPONJA SUPERPRO PARA CUBETA**

- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.

	REF.					
<b>BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO PARA CUBETA</b>	20914	34x17x5 cm	3	3	1	168
<b>RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO</b>	20919					

**SUPERPRO**




**TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO**

- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Taloche con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades; suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Taloche con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

	REF.		
<b>TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS</b>	20900	25x10x2.5 cm	1
<b>TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE</b>	20944		
<b>RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE</b>	20971		
<b>RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO</b>	20973		
<b>RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE</b>	20974		
<b>RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE</b>	20902		

**STANDARD      SWEEPEX | HIDRO      CELULOSA      ABRASIVA**



Nivel de absorción.

Resistencia a la abrasión.

SWEEPEX® es una marca registrada.

# CUBETAS

• **DIFERENTES MODELOS DE CUBETAS PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL REJUNTADO O PARA EL FINAL DE OBRA.**



PRO



## RUBICLEAN PRO

- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	1	18

PRO



## KIT RUBICLEAN PRO 1

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Llama de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1	18

PRO



## KIT RUBICLEAN PRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Llama de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1	18



PRO



### RUBICLEAN EASYPRO

- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	4	24

SUPERPRO 4 RUEDAS 3 RODILLOS



### RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1	18

SUPERPRO



### RUBICLEAN SUPERPRO

- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1	18

SUPERPRO



### KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llama de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF.		
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	1	18



# **PALBOX Y EXPOSITORES**

---

Índice por referencias

**RUBI**

*BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER*

**RUBI**

*BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER*

**RUBI**

*BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER*

**RUBI**

*BUILDING THE  
FUTURE TOGETHER*



# PALBOX Y EXPOSITORES

- EXPOSITORES PARA MEJORAR LA COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA

## ◆ SUPERPRO



### ESPONJA SUPERPRO

- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.


	REF.		
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	1	4

## ◆ SUPERPRO



### ESPONJA MIXTA SUPERPRO

- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.	
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	1



**PRO**

**ESPONJA HIDRO PRO**

- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.





	REF.	
PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	1

**SUPERPRO**

**KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.**

- Listo para usar con solo quitar la tapa.
- Contiene:
- 20 kits DELTA Levelling System.
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.



	REF.		
DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03918	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03919		



**▲ SUPERPRO**

**CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO**

- Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	69964	1

**▲ PRO**

**CUBETA RUBICLEAN PRO**

- Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO	69948	1



# EXPOSITORES Y ACCESORIOS


• PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS RUBI OPTIMIZANDO AL MÁXIMO EL ESPACIO DISPONIBLE.



**NEW!**

## EXPOSITOR GENERAL 1000 MM

- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93911).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.


	REF.	
<b>ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM</b>	93911	1
<b>2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL</b>	93910	



**NEW!**

## EXPOSITOR GENERAL 650 MM

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93912).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
<b>ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM</b>	93912	1
<b>2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL</b>	93910	





### ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio bandeja para expositor general

	REF.	
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90570	1
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90571	



### ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio rejilla para expositor general.

	REF.	
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM	90606	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90607	



### ACCESORIO SEPARADOR AJUSTABLE

- Accesorio separador para expositor general

	REF.	
SEPARADOR AJUSTABLE 400X200MM	93913	1



### ACCESORIO SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES

- Accesorio soporte con base magnética para facilitar el ajuste en la estructura.
- Soporte para Llanas y Peines.

	REF.	
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 650MM	93915	1
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 1000MM	93914	



### ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS

- Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PARA PALETAS 400MM	93916	1





### ACCESORIO SOPORTE DISCOS

- Accesorio soporte discos.
- Es necesario utilizar el accesorio barra soporte discos para su correcto montaje (Ref.93323/93318).

	REF.	
SOPORTE DISCOS	93917	1



### ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS

- Accesorio barra soporte discos.
- Es necesario complementar con el accesorio soporte discos (Ref.93917).

	REF.	
ACCESORIO BARRA DE CARGA 650MM	93323	1
ACCESORIO BARRA DE CARGA 1000MM	93918	



### ACCESORIO SOPORTE MAZA MACETAS

- Accesorio soporte para macetas y mazas, para su colocación en expositor general.

	REF.	
SOPORTE MAZA MACETAS	93919	1



### ACCESORIO SOPORTE CARTEL LATERAL

- Accesorio soporte para colgar carteles en expositor general.

	REF.	
SOPORTE CARTEL LATERAL 300MM	93920	1



### ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

- Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PORTAPRECIOS 300MM	93921	1



### EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)	93138	1

### EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES

- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.



	REF.		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6



### EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN

• Expositor dispensador de cartón, para la gama de nivelación.

	REF.	
EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN	93056	1

**NEW!**



### EXPOSITOR NIVELACIÓN DELTA

• Expositor dispensador 3 contenedores de cartón, para la gama de nivelación Delta.

	REF.	
EXPOSITOR 3 CONTENEDORES NIVELACIÓN DELTA	93906	1






**NEW!**

### EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX

- Expositor con varios ganchos para sujetar mezcladores y diferentes varillas.

	REF.	
EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX	93922	1



### EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM

- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM	93800	1



### EXPOSITOR BROCAS 4DRILL

- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1



### EXPOSITOR DE DISCOS (SOBREMESA)

- Expositor dispensador metálica de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
- Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

	REF.	
EXPOSITOR DE DISCOS	92854	1



# ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
01900	59	02855	233	03955	232	05927	152	06978	151	16901	123	20907	249	24985	54	26992	41	31935	133		
01901	59	02856	233	03956	232	05928	152	06979	151	16902	232	20908	253	24986	179	26999	41	31936	140		
01903	58	02858	233	03957	232	05929	152	06980	151	16908	73	20914	255	24988	253	27900	39	31937	140		
01906	60	02861	227	03958	232	05939	152	06981	233	16909	81	20917	252	24994	178	27901	39	31938	140		
01907	61	02864	227	04904	155	05961	154	06984	153	16946	124	20918	252	24995	178	27902	39	31939	140		
01945	60	02866	233	04909	155	05962	154	06985	153	16956	123	20919	255	24996	178	27903	39	31964	137		
01946	60	02867	233	04910	149	05963	154	06986	153	16957	124	20924	253	24998	178	27909	39	31965	137		
01947	61	02868	233	04911	149	05964	154	06987	153	16958	124	20928	252	25900	194	27911	72	31966	140		
01948	61	02869	233	04912	149	05965	154	10607	200	16984	124	20932	252	25901	194	27913	173	31967	140		
01949	60	02870	233	04913	149	05966	154	10913	88	16985	124	20944	255	25902	194	27916	39	31969	140		
01950	61	02890	231	04914	149	05967	154	10971	88	17905	37	20971	255	25903	194	28900	92	31972	135		
01958	60	02892	231	04915	149	05969	154	10972	88	17906	37	20973	255	25905	194	28912	83	31973	135		
01959	58	02893	231	04916	149	05970	152	11900	33	17909	31	20974	255	25906	194	30883	132	31974	166		
01960	63	02895	231	04917	149	05971	152	11901	35	17915	31	20992	252	25907	194	30900	137	31975	135		
01991	58	02901	225	04918	153	05972	212	11973	33	17921	31	21931	86	25910	132	30902	137	31978	135		
01992	58	02902	225	04920	154	05973	118	11974	35	17924	29	21945	257	25912	139	30904	133	31979	166		
01993	58	02903	226	04921	154	05974	118	12954	33	17951	29	21951	91	25913	139	30925	139	32908	137		
01996	62	02904	226	04922	154	05976	156	12955	35	17952	29	21955	81	25915	132	30926	139	32921	165		
02000	225	02905	226	04923	154	05978	155	12956	33	17953	29	21975	86	25916	132	30929	139	32927	165		
02001	225	02911	224	04924	154	05979	155	12957	35	17954	29	21995	257	25917	133	30930	139	32931	165		
02002	226	02912	224	04927	155	05981	155	13939	49	18819	81	21998	257	25918	133	30931	139	32932	135		
02030	224	02923	227	04928	155	05982	155	13940	49	18910	79	22900	253	25925	117	30945	139	32933	135		
02031	224	02924	227	04929	155	05985	249	13941	49	18917	72	22910	253	25927	117	30946	139	32934	142		
02036	226	02926	227	04962	148	05988	149	14943	53	18919	91	22912	254	25934	139	30949	139	32935	142		
02063	227	02941	231	04963	153	05989	149	14944	53	18920	43	22914	253	25940	179	30950	139	32936	142		
02123	228	02950	228	04964	148	05990	149	14945	53	18921	43	22916	253	25942	179	30955	140	32937	165		
02124	228	02951	228	04965	148	05991	149	14946	53	18922	43	22918	253	25944	179	30956	140	32938	165		
02125	228	02952	225	04970	153	05992	149	14947	53	18923	43	22922	253	25945	117	30958	140	32939	165		
02127	228	02953	225	04971	153	05994	149	14948	53	18934	82	22924	254	25946	182	30959	140	32940	132		
02130	228	02954	225	04972	153	06826	233	14975	47	18935	85	22928	252	25949	256	30960	140	32951	134		
02132	228	02972	225	04973	153	06827	233	14976	47	18948	87	22929	252	25956	55	30962	140	32953	134		
02135	228	02973	225	04974	153	06828	233	14977	47	18972	43	22932	253	25963	117	30963	140	32954	134		
02279	228	02974	225	04975	153	06829	233	14980	45	18974	43	22950	252	26570	173	30964	140	32960	134		
02396	228	02989	231	04976	153	06900	151	14981	45	18975	43	23999	71	26571	173	30972	135	32961	134		
02397	228	03900	231	04977	153	06915	151	14982	45	18976	78	24949	179	26961	42	30973	135	32971	139		
02839	233	03901	232	04992	148	06918	151	14985	47	18978	87	24956	117	26962	39	30974	132	32974	139		
02840	233	03918	261	05917	162	06919	151	14986	47	18979	81	24958	179	26963	41	30976	132	35518	196		
02841	233	03919	261	05918	162	06929	151	14987	47	18980	64	24966	253	26970	177	30986	133	35520	196		
02842	233	03929	233	05919	162	06971	151	14988	45	18982	77	24967	253	26971	177	30987	133	35900	235		
02846	233	03930	233	05920	162	06972	151	14989	45	18983	80	24968	200	26972	177	30995	137	35901	235		
02850	233	03931	233	05921	162	06973	151	14990	45	18984	84	24969	200	26973	177	31909	143	35902	235		
02851	233	03932	233	05922	162	06974	151	15901	51	20900	255	24971	254	26974	177	31915	132	35903	234		
02852	233	03952	232	05923	152	06975	151	15902	51	20902	255	24973	254	26975	177	31932	133	35937	235		
02853	233	03953	232	05924	152	06976	151	15904	51	20905	252	24974	253	26980	175	31933	133	35938	235		
02854	233	03954	232	05926	152	06977	151	16900	69	20906	252	24984	54	26981	175	31934	133	35939	235		



# SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo, para proporcionarle la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

	Preparación
	Corte y perforación
	Instalación
	Rejuntado
	Limpieza
	3+1 años de garantía
	3+2 años de garantía
	3 años de garantía
	Patentado
	Patente pendiente
	Diseño protegido
	Normativa Comisión Europea
	Normativa Russian EAC
	Normative UK
	Normativa seguridad Instituto TÜV
	TNO innovation for life
	ADI
	Product Design Award
	Safety logo

	Unidades por palet		Espesor pastilla disco
	Unidades por caja		Altura de banda diamantada
	Longitud de corte		Ancho de banda diamantada
	Longitud corte diagonal		Longitud max. perforación
	Altura de corte		Capacidad de mezclado
	Potencia separador		Altura total del cabezal
	Peso neto		Diámetro pala cabezal
	Peso bruto		Anchura diente peine
	Con maleta estuche		Altura diente peine
	Peso con maleta-estuche		Radio diente peine
	Alimentación		Longitud lámina paleta
	Revoluciones por minuto		Anchura lámina paleta
	Wattios de potencia		Bolsas por caja
	Longitud corte inglete		Crucetas por bolsa
	Grosor corte inglete		Altura cubo
	Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas		Diámetro inferior
	Largo ancho alto (medidas de trabajo)		Diámetro superior
	Efecto tronzadora		Altura útil
	longitud de corte con efecto tronzadora		Medidas esponja
	Disco incluido		Nivel absorción (1-4)
	Diámetro exterior		Resistencia a la abrasión (1-4)
	Diámetro interior		
	Altura pastilla disco		

	Longitud de corte		Patas plegables
	Altura de corte		Carro móvil
	Potencia separador		Caudal regulable
	Separador fijo		Mesa abatible
	Separador móvil		Zero Dust
	Cortes repetitivos		Nivel
	Cortes a 45°		Laser
	Suplemento base		C3 system
	Medición angular		Uso con agua
	Doble guía reforzada		Uso en seco
	PURE POWER		Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO
	MAGNET		Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO
	Smart Power		
	One Hand Action		
	Bolsa opcional		
	Sistema rodamientos		
	Facil fijación		
	Ergonómico		
	Suave		
	Regla milimetrada		
	Potencia		
	Motor abatible		
	Efecto tronzadora		

NAC : Ref. 93236



LATAM : Ref. 93237



El GRUPO RUBI cumple la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95/CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

\* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

\*\* Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de GRUPO RUBI.



# RUBICLUB

## ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDE A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O  
ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service  
aftersales@rubi.com



## RUBI GROUP

**SP** **GERMANS BOADA, S.A.**  
**BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)**  
Pol. Can Rosés,  
Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14  
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN  
T. 34 936 80 65 00  
info@rubi.com

**MADRID**  
Marie Curie,7  
Edif. B. bajos 7  
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN  
T. 34 914 99 48 63  
rubimadrid@rubi.com

**PT** **RUBI PORTUGAL**  
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B  
Ponte de Eiras  
3020-324 Coimbra - PORTUGAL  
T. 351 239 492 430  
F. 351 239 492 431  
rubiportugal@rubi.com

**FR** **RUBI FRANCE S.A.R.L.**  
15 Avenue du Hoggar  
Bâtiment le Vancouver  
91940 LES ULIS - FRANCE  
T. 33 1 69 18 17 85  
T. 33 1 69 18 17 89  
rubifrance@rubi.com

**US** **RUBI TOOLS USA Inc.**  
10702 NW 147th Street, Suite 100  
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA  
P. 1 305 715 9892  
F. 1 305 715 9898  
rubitools.usa@rubi.com

**UK** **RUBI UK LTD.**  
Units 16 & 17, Easter Park,  
Ferry Lane  
Rainham, Essex  
RM13 9BP - UNITED KINGDOM  
P. 44 (0) 1708559609  
F. 44 (0) 1708553813  
rubiuk@rubi.com

**PL** **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Dawidowska 10, Zamienie  
05-500 Piaseczno  
POLSKA  
T. +48 (0) 226 44 51 61  
F. +48 (0) 226 44 58 45  
rubipolska@rubi.com

**NL** **RUBI BENELUX BV**  
Weidehek, 70  
4824 AS BREDA  
**LU** **NEDERLAND**  
**BE** T. 31 (0) 76 57 29 200  
F. 31 (0) 76 57 20 190  
rubibenelux@rubi.com

**DE** **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**  
Krahnendonk 89  
**AT** 41066 Mönchengladbach  
**DEUTSCHLAND**  
T. 49 (0) 2161 990 60 90  
F. 49 (0) 2161 478 12 69  
rubideutschland@rubi.com

**RU** **RUBI ROSSIA**  
mob. +7 903 153 30 46  
tel.: +34 936806500  
факс: +34 936806501  
rubirossia@rubi.com

**CA** **RUBI CANADA**  
9209 Boul Langelier  
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9  
P. 1866 898 7924  
rubicanada@rubi.com

**IT** **ITALIA**  
T. 800 788278  
F. 800 788279  
commerciale@rubi.com

**CN** **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**  
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,  
Jiangsu, Province, China  
Zip Code: 215121  
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房  
苏州瑞比机电科技有限公司  
邮政编码: 215121  
Tel: 86 512 66626100

**IN** **RUBI INDIA**  
Andheri Kurla Road, Andheri (East)  
Mumbai-400059, India  
T.+91 22 67587457 60  
rubinvestindia@rubi.com

**MX** **GERMANS BOADA MEXICO**  
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,  
El Cerrito, CP 76240  
El marqués, QRO  
T: +52 55 5592 4907  
T: +52 55 5592 5386  
mexico@rubi.com

**CO** **RUBI COLOMBIA**  
Cra. 11a #94-56, Oficina 501  
Bogotá D.C. COLOMBIA  
T. (+571) 749 85 08

**CL** **RUBI CHILE**  
GERMANS BOADA S.A.  
Los Militares # 5620, Oficina 1503  
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE  
T. (+562) 3339 9193  
T. (+569) 9799 9574  
rubichile@rubi.com

**AE** **RUBI MIDDLE EAST**  
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,  
Al Fattan Currency House-Tower 1,  
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates  
nkhan@rubi.com  
T. +971 52 969 7852

**TR** **RUBI TURQUIA**  
TAMER OZALLI Hird. Hizm.  
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok  
Birlik ap D:3 Şişli / Istanbul  
T. +90 50 7624 0167  
tozalli@rubi.com



Precios válidos salvo error tipográfico o de impresión. Fotos no contractuales.  
Equipos eléctricos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adhiriendo.